

TARIFA Honeywell

Sistemas que te alertan y protegen del fuego

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

 **MORLEY IAS**
FIRE SYSTEMS
by Honeywell

Abril 2024 V1




SISTEMA ANALÓGICO MORLEY

Mapa de Compatibilidades Morley Analógico	3
Centrales Analógicas Plus y Lite (HMI)	4
Detectores Analógicos HMI	4
Módulos de Lazo HMI	6
DISPOSITIVOS COMUNES DE LAZO ANALÓGICO MORLEY	7
Pulsadores Analógicos Morley	7
Dispositivos Óptico-acústicos Analógicos Morley	7
Sistema Vía Radio Agile Morley	8
Detectores Lineales Analógicos Morley	10
Detectores de Aspiración para Lazo Analógico Morley	11
SISTEMA ANALÓGICO MAX / DX	12
Centrales Analógicas MAX	12
Detectores Analógicos MAX	13
Módulos de Lazo Serie MAX/DX	14
Centrales Analógicas DX	16
Detectores Analógicos serie S2	17
Detección en Conductos	18
SISTEMA CONVENCIONAL MORLEY	19
Centrales Convencionales VISION de 2 a 12 zonas Morley	19
Barrera Detección de Humos	19
Detector Lineal Convencional Morley	21
Pulsadores Convencionales Morley	21
Avisadores Óptico-acústicos Convencionales Morley	21
Detectores de Aspiración Morley	22
Fuentes de Alimentación Morley	22
Detección de CO Morley	23
SISTEMA ANALÓGICO NOTIFIER	24
Centrales Analógicas Notifier	24
Licencias	24
Módulos de Lazo Notifier	24
Pulsadores Analógicos Notifier	31
Dispositivos Óptico-acústicos Analógicos Notifier	32
Detectores Lineales Analógicos Notifier	33
Accesorios para Detección en Conductos	34
Detectores de Aspiración para Lazo Analógico Notifier	35
Detección Vía Radio Agile para Notifier	35
SISTEMA CONVENCIONAL NOTIFIER	38
Centrales Convencionales de 2 a 12 zonas Notifier	38
Detectores Convencionales Notifier	38
Barrera Detección de Humos Notifier	39
Pulsadores Convencionales Notifier	39
Avisadores Óptico-acústicos Notifier	39
Sirenas EN54/3 Y EN54/23	41
Central de Extinción Convencional y Accesorios Notifier	42
Detección de Monóxido	44
Gestión gráfica y comunicaciones	45
LISTA DE PRECIOS COMPLETA Notifier / Morley / PA-VA	46
Condiciones de venta	64



Compatibilidad Sistemas Analógicos Morley

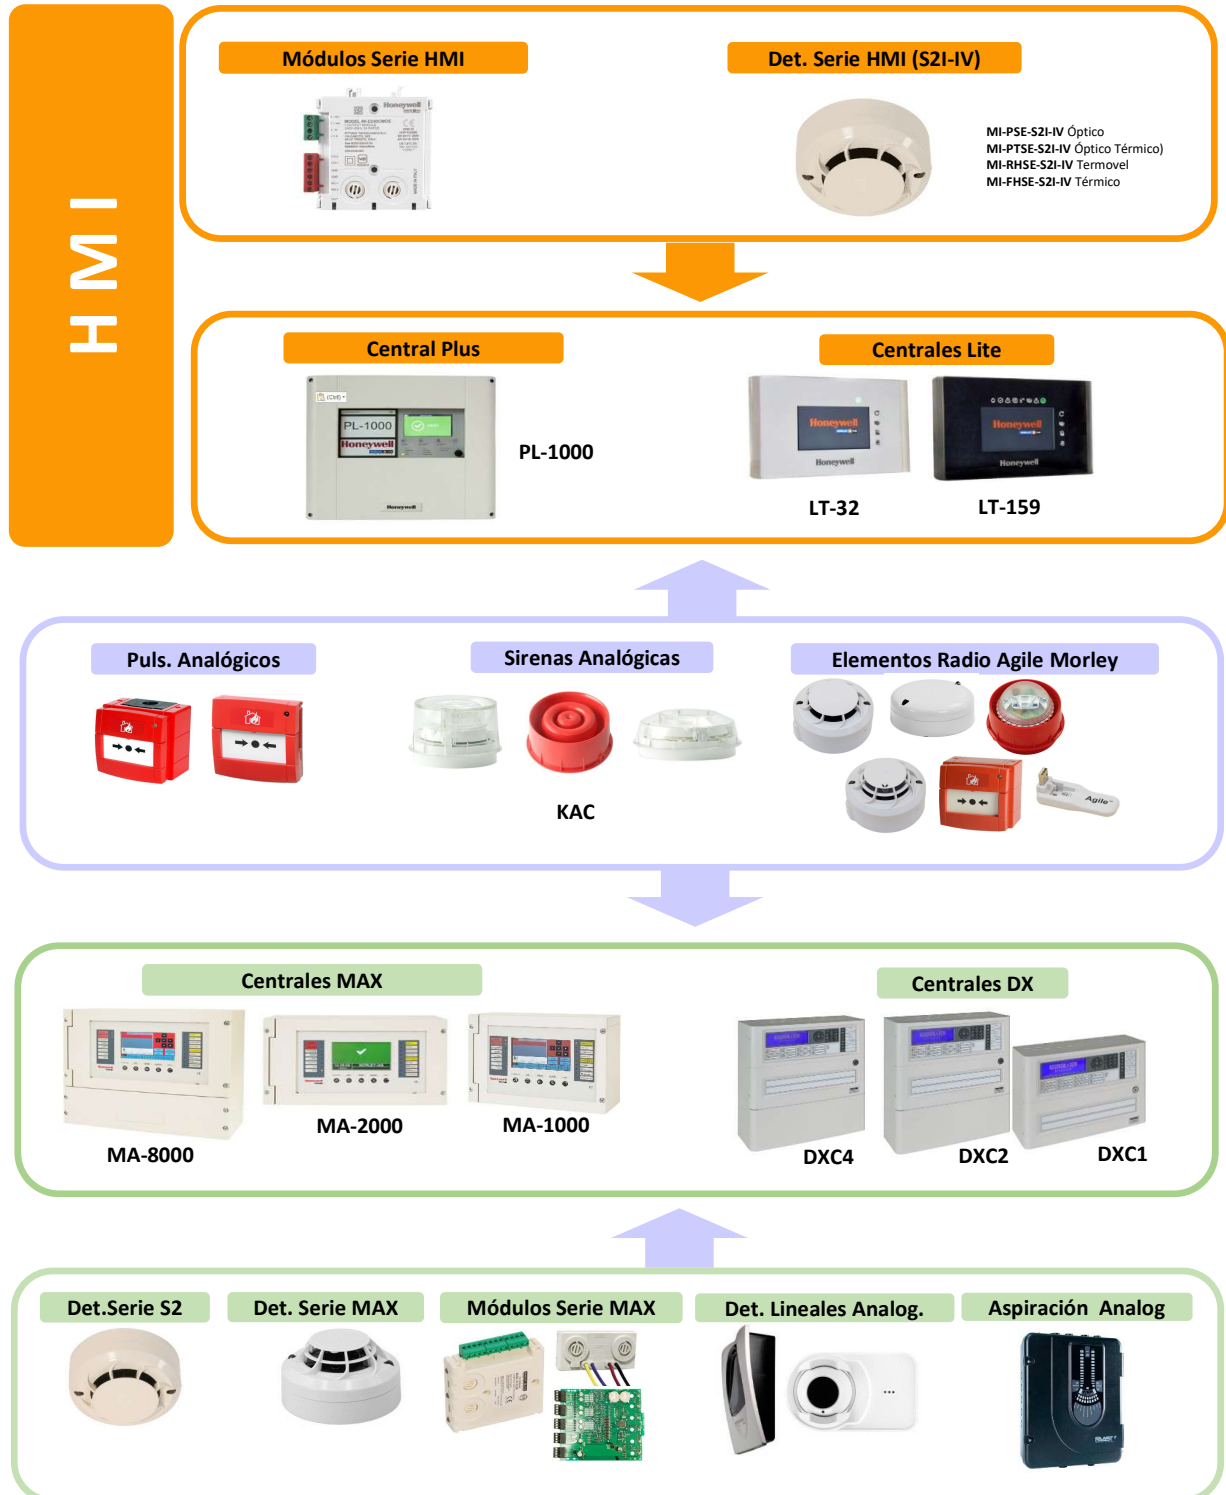

MI-PSE-S2-IV Óptico
MI-PTSE-S2-IV Óptico Termovel.
MI-PTIR-S2-IV Óptico/Term./IR
MI-LZR-S3I Óptico alta sens.
MI-RHSE-S2-IV Termovelocimétrico
MI-FHSE-S2-IV Térmico 58°C
MI-HTSE-S2-IV Térmico 78°C

MI-PSE-S2I Óptico
MI-PTSE-S2I Óptico Termovel.
MI-PTIR-S2I Óptico/Term./IR
MI-RHSE-S2I Termovelocimétrico
MI-FHSE-S2I Térmico 58°C

P.V.P.

Centrales Analógicas Plus (HMI)

PL-1000

CENTRAL ANALÓGICA SERIE PLUS

1.227,86 €



Central analógica compacta Honeywell Morley de un lazo, ampliable a 2 lazos. Cada lazo admite 159 detectores y 159 módulos de entrada/salida. Pantalla táctil en color. 2 salidas de sirena supervisada que proporcionan 250 mA cada una. Admite baterías de respaldo de 7Ah o 12Ah (no incluidas).

PL-LIB01

MÓDULO DE UN LAZO PARA AMPLIAR CENTRAL PL-1000

380,84 €



Tarjeta de ampliación de 1 lazo (159 + 159) para central PL-1000.

Centrales Analógicas Lite (HMI)

LT-32

CENTRAL COMPACTA ANALÓGICA LITE 32 ELEMENTOS

973,12 €



Central analógica compacta LITE, hasta 32 elementos direccionables. Diseñada para los equipos vía radio Agile. Configurable desde pantalla táctil de 4,3". Fácil de instalar y configurar. Relé de alarma y de avería NC/NA. Incluye 6 pilas AA de 2800 mAh. 500 mA -Full Wireless or OPAL Lazo abierto max 32 equipos. - Máx 2 x Sirenas 50 mA. - 1 x relé de avería.- 1 x relé de alarma. Dimension mm (HxWxD) 126,9 x 206,9 x 42,7.

LT-159

CENTRAL COMPACTA ANALÓGICA LITE 159 ELEMENTOS

1.094,12 €



Central analógica compacta LITE hasta 159 elementos direccionables en un lazo, 2 puertos de comunicación. Diseñada para los equipos vía radio Agile. Configurable desde pantalla táctil de 4,3". Fácil de instalar y configurar. Relé de alarma y de avería NC/NA. Incluye 6 pilas AA de 2800 mAh. 500 mA-OPAL. -1 Lazo cerrado 159 equipos Total. - 1 x Sirena 50 mA. - 1 x relé de avería. - 1 x relé de alarma. Dimension mm (HxWxD) 126,9 x 206,9 x 42,7.

Detectores Analógicos HMI (Compatibles con centrales Plus y Lite)

HM/PSE/I

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO MORLEY serie HMI

44,07 €



Detector óptico analógico serie HMI de Honeywell Morley-IAS. Incluye aislamiento contra cortocircuitos. Doble LED integrado para una visibilidad de 360°. Fácil mantenimiento (filtro lavable). Conforme a las normas EN54-7. *Código alternativo MI-PSE-S2I-IV.

P.V.P.

HM-PTSE-I-AP

DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO ANALÓGICO serie HMI

56,80 €



Detector óptico-térmico analógico serie HMI de Honeywell Morley-IAS. Combina dos elementos de detección independientes. Incluye aislamiento contra cortocircuitos. Doble LED integrado para una visibilidad de 360°. Fácil mantenimiento (filtro lavable). Conforme a las normas EN54-7/5. *Código alternativo MI-PTSE-S2I-IV.

HM-RHSE-I-AP

DETECTOR TÉRMICO TV ANALÓGICO serie HMI

47,75 €



Detector térmico-TV analógico serie HMI de Honeywell Morley-IAS. Emite una alarma cuando la temperatura supera los 10°C por minuto o si supera un umbral de 58°C. Incluye aislamiento contra cortocircuitos. Doble LED integrado para una visibilidad de 360°. Fácil mantenimiento (filtro lavable). Conforme a las normas EN54-7. *Código alternativo MI-RHSE-S2I-IV.

HM-FHSE-I-AP

DETECTOR TÉRMICO FIJO 58° ANALÓGICO serie HMI

48,40 €



Detector térmico fijo analógico serie HMI de Honeywell Morley-IAS. Emite una alarma cuando la temperatura supera el umbral de 58°C. Incluye aislamiento contra cortocircuitos. Doble LED integrado para una visibilidad de 360°. Fácil mantenimiento (filtro lavable). Conforme a las normas EN54-7. *Código alternativo MI-FHSE-S2I-IV

MI/B501AP/IV

BASE PARA DETECTOR ANALÓGICO HMI Y S2

8,92 €



Base estándar para detectores y Dispositivos Óptico-Acústicos analógicos (con o sin aislador). Al retirar el equipo se mantiene la continuidad en el cableado del lazo automáticamente. Color Beige. *Compatible con S2 y HMI.

SMK400AP-IV

ZÓCALO PARA MONTAJE CON TUBO VISTO HMI Y S2

9,35 €



Zócalo de superficie para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exterior. Color Beige. *Compatible con S2 y HMI.

P.V.P.

Módulos de Lazo para Sistemas HMI

MI/D240CMOE

MÓDULO DE UNA SALIDA 240Vca PROTOCOLO HMI

140,24 €



Módulo de control de 1 salida 240V, protocolo HMI.

MI/DCZRME

MÓDULO DE ZONA CONVENCIONAL PROTOCOLO HMI

197,29 €



Módulo monitor de entrada para 1 zona convencional, protocolo HMI.

MI/D2ICMOE

MÓDULO DE 2 ENTRADAS Y 1 SAL. RELÉ PROTOCOLO HMI

118,97 €



Módulo de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé, protocolo HMI.

MI/DCMOE

MODULO DE UNA SALIDA SUPERVISADA PROT. HMI

88,64 €



Módulo de control de 1 salida supervisada, protocolo HMI.

MI/DMMIE

MODULO DE UNA ENTRADA SUPERVISADA PROT. HMI

64,96 €



Módulo monitor de 1 entrada supervisada, protocolo HMI.

MI/DMM2IE

MODULO DE DOS ENTRADAS SUPERVISADA PROT. HMI

73,50 €



Módulo monitor de 2 entradas supervisadas, protocolo HMI.

P.V.P.

Pulsadores Analógicos Morley (Compatibles con HMI, MAX y DX)

M5A-RP06FF-K013-01

PULSADOR ANALÓGICO MORLEY

98,37 €



Pulsador de alarma direccionable rearmable para sistema analógico MorleyIAS. Admite el uso de cajas empotradas estándar. Incorpora led de estado y llave para rearme. Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos. Dispone de led tricolor que permite ver su estado desde cualquier punto.

PS031W

CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PULSADOR

8,97 €



Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC. Peso aprox. 80 g
Dimensiones A: 87 mm H: 93 mm F: 32 mm

Disp. Óptico-acúst. Analógico Morley (Compatibles con HMI, MAX y DX)

WSS-PC-105

SIRENA CON FLASH ANALÓGICA MORLEY

188,43 €



Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado. Consumo máx: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 99 de módulo de control.

WSO-PR-105

SIRENA ANALÓGICA MORLEY

129,32 €



Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado. Consumo máx: 11,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 99 de módulo de control.

WST-PC-105

FLASH ANALÓGICO TRANSPARENTE MORLEY

118,62 €



Flash direccionable transparente con aislador incorporado. Consumo máx: 3,5mA. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Se conecta alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 99 de módulo de control.

P.V.P.

BRR	BASE SIRENA ALTA SUPERFICIE COLOR ROJO	15,75 €
------------	---	----------------



Zócalo de color rojo para entrada de tubo visto con base incorporada para las sirenas y flashes direccionables.

WRR	BASE IP 65 PARA DETECTORES Y SIRENAS	25,28 €
------------	---	----------------



Zócalo IP65 de color rojo para entrada de tubo visto con base incorporada para las sirenas y flashes direccionables.

BSO-DD-105	SIRENA DIRECCIONABLE CON BASE PARA DETECTOR	147,29 €
-------------------	--	-----------------



Sirena direccionable integrada en base de detector de color marfil y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo ocupando una dirección de módulo de control. Consumo máx: 10,5mA. Salida de sonido máx. 95dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionable mediante microinterruptores.

DSS-PC-105	SIRENA Y FLASH DIRECCIONABLE CON BASE PARA DETECTOR	186,59 €
-------------------	--	-----------------



Sirena con flash direccionable integrada en base de detector de color marfil y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo ocupando una dirección de módulo de control. Consumo máx: 14mA. Salida de sonido máx. 95dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionable mediante microinterruptores.

Sistema Vía Radio Agile para Sistemas Morley (Compatibles con HMI, MAX y DX)

MI-GATE	PASARELA RADIO PARA CENTRALES MORLEY	325,23 €
----------------	---	-----------------



Pasarela compatible con centrales Morley-IAS para sistema vía radio Agile. ***Requiere base B501AP.**

MI-RF-USB-PRO	DIS. USB LICENCIA PERPETUA AGILE MORLEY	1.084,07 €
----------------------	--	-------------------



Dispositivo USB de licencia perpetua compatible con programa Agile IQ para la programación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas VR Agile.

P.V.P.

22051E-RF	DETECTOR ÓPTICO VÍA RADIO AGILE MORLEY	216,91 €
------------------	---	-----------------



Detector óptico vía radio Agile Morley con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A.
***Requiere base B501RF.**

22051TLE-RF	DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO VÍA RADIO AGILE MORLEY	298,18 €
--------------------	---	-----------------



Detector óptico / térmico / IR SMART3 vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A.
***Requiere base B501RF.**

52051RE-RF	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO VÍA RADIO AGILE MORLEY	243,96 €
-------------------	---	-----------------



Detector térmico termovelocimétrico vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A.
***Requiere base B501RF.**

R5A-RF	PULSADOR VÍA RADIO AGILE MORLEY	311,65 €
---------------	--	-----------------



Pulsador manual de alarma estanco vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A.

WSO-RR-RF	SIRENA ROJA VÍA RADIO AGILE MORLEY	365,88 €
------------------	---	-----------------



Sirena vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo. Incluye base B501RF-RR.

WSF-RR-RF	SIRENA ROJA CON FLAS VÍA RADIO AGILE MORLEY	393,06 €
------------------	--	-----------------



Sirena con flash rojo vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo. Incluye base B501RF-RR.

P.V.P.

M200F-RF

REPETIDOR VÍA RADIO MORLEY AGILE MORLEY

189,73 €



Repetidor vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. **Requiere base B501RF.**

B501RF

BASE RADIO MORLEY AGILE MORLEY

10,51 €



Base estándar de superficie para detectores analógicos de la serie NRX vía radio, equipada con imán anti extracción. **Para repetidor M200F-RF.**

Detectores Lineales Analógicos (Compatibles con HMI, MAX y DX)

MI-LPB2-S3I-40

BARRERA LINEAL 40 METROS

1.221,79 €



Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja para centrales analógicas. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y se alimenta del propio lazo

MI-LPB2-S3I

BARRERA LINEAL HASTA 70 METROS

1.735,93 €



Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja para centrales analógicas. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y se alimenta del propio lazo

MI-OSI-RIE

BARRERA ANALÓGICA OSID DE 5-100 METROS

1.647,48 €



Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Fácil alineación e incluye calefactor.

6500-LRK

KIT DE TRES REFLECTORES PARA 70-100 M.

327,86 €



Kit de largo alcance que consta de tres reflectores para formar un conjunto de cuatro con el que se incluye con el detector serie MI-LPBS-S3I. Debe utilizarse cuando la distancia entre transmisor/reflector y reflector es de 70 a 100 metros.

6500-SMK

KIT MONTAJE SUPERFICIE BARRERA HUMOS

63,20 €



Kit para montaje en superficie del transmisor/receptor de los detectores lineales 6500 y NFXI-BEAM para proporcionar una profundidad adicional de 43 mm, facilitar el montaje en superficie y permitir la entrada del cable por el lateral.

Det. Aspiración para Lazo Analógico Morley (Compatibles con HMI, MAX y DX)

MI-FL2011EI-HS

DETECTOR ASPIRACIÓN UN CANAL / 1 DETECTOR

1.849,27 €



Sistema FAAST LT-200 de detección de humo por aspiración. El equipo incluye 1 cámara de detección LED de alta sensibilidad especialmente diseñada para cubrir la Clase C, un sensor de flujo por ultrasonido y electrónica protegida. FAAST LT-200 incluye proporciona funcionalidad de prealarma para umbrales de alarma graduados. Una barra gráfica en forma de péndulo con indicaciones de los umbrales de prealarma, alarma y partículas, control de flujo de aire verifica que el aire fluye según los requisitos de la EN54-20. La información se puede leer de forma sencilla y rápida en el interfaz de usuario o mediante conexión USB utilizando el programa PipelQ LT. Requiere fuente de alimentación de 24 Vcc según EN54-4. Se suministra con software de diseño PipelQ LT.

MI-FL2022EI-HS

DETECTOR ASPIRACIÓN 2 CANALES / 2 DETECTORES

2.667,48 €



Sistema FAAST LT-200 de detección de humo por aspiración equivalente al modelo MI-FL2011EI-HS con 2 cámaras de detección LED de alta sensibilidad y dos cámaras independientes. Permite duplicar el número de orificios de detección. Requiere fuente de alimentación de 24 Vcc según EN54-4. Se suministra con software de diseño PipelQ LT.

Morley Analógico Serie MAX y DX

P.V.P.

Centrales Analógicas Serie MAX

MA-1000-02

CENTRAL ANALÓGICA DE UN LAZO

1.851,22 €



Central analógica MAX 1 lazo protocolo Morley 750mA, 4 niveles de acceso conforme a la norma EN 54. Texto programable (32 caracteres) para puntos y zonas. Alimentación aux: 2 Bat. x 12V / max. 12Ah.

MA-2000-02

CENTRAL ANALÓGICA DE DOS LAZOS SERIE MAX

2.173,17 €



Central Morley-IAS de 2 lazos conectable en red, pantalla táctil resistiva a color de 7". Corriente de lazo de 750 Ma. Evento codificado por colores para fondo de zona y panel Protocolo CanBus. Compatibilidad con dispositivos anteriores Interfaz USB (carga/descarga). Capacidad para hasta dos baterías 12V / máx. 17Ah.

MA-8000-02

CENTRAL ANALÓGICA DE CUATRO LAZOS SERIE MAX

3.174,80 €



Central Morley-IAS de 4 lazos conectable en red, pantalla táctil resistiva a color de 7". Corriente de lazo de 750 Ma. Evento codificado por colores para fondo de zona y panel Protocolo CanBus. Compatibilidad con dispositivos anteriores Interfaz USB (carga/descarga). Capacidad para hasta dos baterías 12V / máx. 38 Ah.

MA-LIB2-02

MÓDULO DE DOS LAZO PARA AMPLIAR CENTRAL MA-8000

761,65 €



Tarjeta de dos lazos para ampliar en MA-8000.

MA-LCD7

PANEL REPETIDOR PARA CENTRAL MAX

1.210,30 €



Repetidor de centrales MAX de 7", configurable como indicación/zonas.

MA-BST-C

AMPLIFICADOR DE RED CANBUS

463,55 €



Amplificador de distancia de red CAN-BUS.


Morley Analógico Serie MAX y DX

P.V.P.

SISCOM-FB2-MA2

TRANSMISOR GSM/GPRS/IP PARA CENTRAL MAX

363,14 €



Transmisor GSM/IP para Centrales MAX de Morley, incluye latiguillo para conexión directa a puerto serie. Envío de SMS, mensajes push y/o email de Test de funcionamiento. Protocolo ID para conexión simultánea CRA/CRI, transmisión por Ethernet o GPRS. Alimentación a 24V DC. Software de programación por USB local o IP remota. PCB 100 x 600 mm, con 4 separadores. Para GPRS precisa SIM con tarifa de datos y envío de SMS (opcional). Incluye antena con base magnética.

Detectores Analógicos Serie Max (Compatibles con MAX y DX)

MI-PSE-S2I

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO MORLEY serie MAX

59,32 €



Detector óptico alógico. Direccionamiento 1 a 159 protocolo avanzado MorleyIAS-S200. Doble LED multicolor con indicación de comunicación y alarma. Aislador incorporado de bajo consumo. Salida para piloto repetidor remoto. Color blanco puro. Diseño extraplano en material pirotardante.

MI-PTSE-S2I

DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO ANALÓGICO serie MAX

114,01 €



Detector óptico-térmico analógico. Direccionamiento 1 a 159 protocolo avanzado MorleyIAS-S200. Doble LED multicolor con indicación de comunicación y alarma. Aislador incorporado de bajo consumo. Salida para piloto repetidor remoto. Color blanco puro. Diseño extraplano en material pirotardante.

MI-PTIR-S2I

MULTISENSOR ÓPTICO TÉRMICO E IR ANALÓGICO serie MAX

156,21 €



Multi-sensor analógico óptico-térmico-IR, con aislador, color blanco puro.

MI-RHSE-S2I

DETECTOR TÉRMICO TV ANALÓGICO serie MAX

70,49 €



Detector térmico-TV analógico. Direccionamiento 1 a 159 protocolo avanzado MorleyIAS-S200. Doble LED multicolor con indicación de comunicación y alarma. Aislador incorporado de bajo consumo. Salida para piloto repetidor remoto. Color blanco puro. Diseño extraplano en material pirotardante.

MI-FHSE-S2I

DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO 58° TEMP. FIJA MAX

85,56 €



Detector de temperatura fija 58°C analógico, con aislador, color blanco puro.

Morley Analógico Serie MAX y DX

P.V.P.

MI-HTSE-S2I	DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO 78° serie MAX	84,96 €
--------------------	---	----------------



Detector de temperatura fija 78°C analógico, con aislador, color blanco puro.

B501AP	BASE PARA DETECTOR ANALÓGICO	10,81 €
---------------	-------------------------------------	----------------



Base estándar para detectores y Dispositivos Óptico-Acústicos analógicos (con o sin aislador). Color blanco. Al retirar el equipo se mantiene la continuidad en el cableado del lazo automáticamente.

SMK400AP	ZÓCALO PARA MONTAJE CON TUBO VISTO	11,90 €
-----------------	---	----------------



Zócalo de superficie para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exterior. Color blanco.

Módulos para Sistema Analógicos (Compatibles con MAX y DX)

MI-MM3E-S2	MICROMÓDULO DE UNA ENTRADA	100,89 €
-------------------	-----------------------------------	-----------------



Micro módulo monitor direccionable para sistema analógico MorleyIAS, con una entrada supervisada para la señalización de estados de equipos externos que proporcionen un contacto libre de tensión, identificándose en la central con un mensaje personalizado (puerta cerrada, detector de flujo...). Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos.

MI-DCZME	MÓDULO DE UNA ENTRADA DET. CONVENCIONALES	230,81 €
-----------------	--	-----------------



Módulo monitor direccionable para sistema analógico MorleyIAS, con una zona convencional, con final de línea capacitivo, que permite conectar hasta 20 detectores convencionales ECO1000, identificándose en la central con un mensaje personalizado.

MI-DMMIE	MÓDULO DE UNA ENTRADA SUPERVISADA	102,14 €
-----------------	--	-----------------



Módulo monitor direccionable para sistema analógico MorleyIAS, con una entrada supervisada para la señalización de estados de equipos externos que proporcionen un contacto normalmente abierto, identificándose en la central con un mensaje personalizado (puerta cerrada, detector de flujo...). Incorpora aislador de cortocircuito.

Morley Analógico Serie MAX y DX

P.V.P.

MI-DMM2IE **MÓDULO DE DOS ENTRADAS SUPERVISADAS** **123,25 €**



Módulo monitor direccionable para sistema analógico MorleyIAS, con dos entradas supervisadas para la señalización de estados de equipos externos que proporcionen un contacto normalmente abierto, identificándose en la central con un mensaje personalizado (puerta cerrada, detector de flujo...). Incorpora aislador de cortocircuito.

MI-DCMOE **MÓDULO DE UNA SALIDA** **114,44 €**



Módulo de control direccionable para sistema analógico MorleyIAS (activación de sirenas, puertas y compuertas cortafuegos...). Con una salida configurable mediante un switch como salida supervisada o como contacto libre de tensión NA/NC. Incorpora aislador de cortocircuito.

MI-D2ICMOE **MÓDULO DE DOS ENTRADA Y UNA SALIDA** **147,91 €**



Módulo monitor y de control direccionable para sistema analógico MorleyIAS. Está compuesto de 2 circuitos de entrada para la supervisión de equipos de iniciación de alarma o señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión y 1 circuito de salida relé NA/NC para la activación de sistemas de señalización o aviso, puertas, compuertas cortafuegos, solenoides, etc. a través del propio lazo analógico.

MI-DISO **MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO** **92,60 €**



Módulo aislador de cortocircuito para sistema analógico MorleyIAS para protección del lazo. El módulo aislador funciona abriendo el lazo de comunicaciones en el caso de detectar un cortocircuito en la línea o tensión en esta inferior a 4 V, dejando solo fuera de servicio la zona comprendida entre dos módulos aisladores

M200SMB **CAJA MONTAJE SUPERFICIE MÓDULOS 700** **14,96 €**



Caja para montaje en superficie de los módulos estándar de la serie M7xx o MI-Dxxx, que acepta un único módulo. Dispone de tapa de plástico esmerilado. Permite ver la etiqueta de identificación del producto, los leds y selectores de dirección.

SMB6-V0 **CAJA MONTAJE SUPERFICIE 6 MÓDULOS** **49,38 €**



Caja de montaje en superficie para incorporar hasta seis módulos estándar de la serie M7xx o MI-Dxxx. Construida en ABS antiestático características ignífugas V0 de color crema claro y tapa transparente para visualizar los leds de estado y la dirección de los módulos.

Morley Analógico Serie MAX y DX

P.V.P.

MI-CZ6

MULTIMÓDULO DE SEIS ZONAS CONVENCIONALES

574,96 €



Multimódulo direccionable para sistema analógico MorleyIAS, con 6 zonas que permiten conectar hasta 20 detectores ECO1000 por zona. Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos, ocupando 6 direcciones consecutivas de módulos en lazo.

MI-IM10-S2I

MULTIMÓDULO DE 10 ENTRADAS

574,96 €



Módulo monitor direccionable de 10 circuitos de entrada para la supervisión de equipos de iniciación de alarma o señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión. Incluye aislador de cortocircuito. Permite el conexionado de los dispositivos en bucle abierto o cerrado (con bucle cerrado, se limita el número de entradas a 5). Se conecta directamente al lazo de comunicaciones y es compatible con todas las centrales analógicas de MORLEY&IAS. Dispone de microinterruptores para direccionamiento decádico e indicadores LED tricolor. ocupa 10 direcciones consecutivas de módulo en el lazo.

MI-CR6-S2I

MULTIMÓDULO DE SEIS SALIDAS RELÉ

562,52 €



Módulo de control direccionable de 6 circuitos de salida en forma relé NA/NC. Recomendado para la activación, a través del lazo de comunicaciones, de puertas, compuertas cortafuego, paro ascensores, etc. Incluye aislador de cortocircuito. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico

Detectores Analógicos Serie S2

MI-PSE-S2-IV

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO MORLEY

84,63 €



Detector óptico de humo para sistema analógico MorleyIAS. Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora algoritmos de verificación, compensación de suciedad y control de cámara. Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos. Dispone de 2 Leds tricolor que permiten ver el estado del detector desde cualquier posición y salida para indicador de acción. ***Hasta final de stock.**

MI-PTSE-S2-IV

DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO ANALÓGICO

119,76 €



Detector óptico-térmico para sistema analógico MorleyIAS. Incorpora algoritmos para el análisis de las señales óptica, térmica-termovelocimétrica clase A1R y señal resultante procesada. Compensación por suciedad y ajuste automático a las condiciones ambientales. Posibilidad de operar con tecnología dual o térmica a ciertas horas del día. Ideal para fuegos de evolución lenta o rápida, alta inmunidad a las falsas alarmas. Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos. Dispone de 2 Leds tricolor que permiten ver el estado del detector desde cualquier posición y salida para indicador de acción. ***Hasta final de stock.**

Morley Analógico Serie MAX y DX

P.V.P.

MI-RHSE-S2-IV

DETECTOR TÉRMICO TV ANALÓGICO

72,28 €



Detector de temperatura de clase A2 con un umbral fijo de temperatura de disparo de 57°C y con la funcionalidad de termovelocimétrico con salida de relé. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5). ***Hasta final de stock.**

MI/B501AP/IV

BASE PARA DETECTOR ANALÓGICO

8,92 €



Base estándar para detectores y Dispositivos Óptico-Acústicos analógicos (con o sin aislador). Al retirar el equipo se mantiene la continuidad en el cableado del lazo automáticamente. Color Beige. ***Compatible con S2 y HMI. *Código alternativo B501AP-IV.**

SMK400AP-IV

ZÓCALO PARA MONTAJE CON TUBO VISTO

9,35 €



Zócalo de superficie para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exterior. Color Beige. ***Compatible con S2 y HMI.**

Detección en Conductos

P.V.P.

Accesorios para Detección en Conductos

DNRE	ACCESORIO DETECCIÓN EN CONDUCTO	287,97 €
-------------	--	-----------------



Caja de análisis efecto Venturi para la detección de humo en conductos de ventilación y aire acondicionado. Incorpora base para el detector, tapa frontal de plástico transparente, salida para indicador remoto y posibilidad de prueba magnética remota.

DST1	TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO HASTA 30 CM	15,09 €
-------------	--	----------------



Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de ancho.

DST1.5	TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO DE 30 A 60 CM	16,83 €
---------------	--	----------------



Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.

DST3	TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO DE 60 A 120 CM	23,44 €
-------------	---	----------------



Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.

Sistema Convencional Morley

P.V.P.

Centrales Convencionales Vision

VS2-LT

CENTRAL CONVENCIONAL VISION 2 ZONAS

234,36 €



Central microprocesada compacta de detección de incendios de 2 zonas. Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zona. Incorpora fuente de alimentación, 2 salidas de sirenas supervisadas, relé general de alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU, desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos configurables, salida auxiliar 24 V e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba).

VS4-LT

CENTRAL CONVENCIONAL VISION 4 ZONAS

268,02 €



Central microprocesada compacta de detección de incendios de 4 zonas. Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zona. Incorpora fuente de alimentación, 2 salidas de sirenas supervisadas, relé general de alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU, desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos configurables, salida auxiliar 24 V e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba).

VS8-LT

CENTRAL CONVENCIONAL VISION 8 ZONAS

405,15 €



Central microprocesada compacta de detección de incendios de 8 zonas. Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zona. Incorpora fuente de alimentación, 2 salidas de sirenas supervisadas, relé general de alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU, desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos configurables, salida auxiliar 24 V e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba).

VS12-LT

CENTRAL CONVENCIONAL 12 ZONAS

456,26 €



Central microprocesada compacta de detección de incendios de 12 zonas. Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zona. Incorpora fuente de alimentación, 2 salidas de sirenas supervisadas, relé general de alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU, desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos configurables, salida auxiliar 24 V e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba).

Detectores Convencionales Serie Eco

ECO1003ABL A

DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL

29,54 €



Detector óptico de humo convencional de perfil extraplano. Diseño de cámara que reduce los efectos de la suciedad y accesible sin necesidad de herramientas especiales para mantenimiento. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

Sistema Convencional Morley

P.V.P.

ECO1002ABL A **DETECTOR OPTICO TÉRMICO CONVENCIONAL ECO** **38,89 €**



Detector combinado óptico/térmico (58°- 8°C/minuto) convencional. Diseño de cámara que reduce los efectos de la suciedad y accesible sin necesidad de herramientas especiales para mantenimiento. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

ECO1005ABL A **DETECTOR TÉRMICO-TV CONVENCIONAL ECO** **26,31 €**



Detector térmico-termovelocimétrico (58°- 8°C/minuto) convencional. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

ECO1005TABL A **DETECTOR TÉRMICO 58° CONVENCIONAL ECO** **30,41 €**



Detector de temperatura fija (58°C) convencional. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

ECO1004TABL A **DETECTOR TÉRMICO 78° CONVENCIONAL ECO** **30,41 €**



Detector de temperatura fija (78°C) convencional. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

ECO1000B **BASE DETECTORES SERIE ECO** **10,11 €**



Base estándar para serie ECO1000.

SMK1000 **ZOCALO ECO PARA TUBO VISTO** **6,37 €**



Zócalo de superficie con entradas de tubo visto de hasta 20mm.

Sistema Convencional Morley

P.V.P.

Barrera Detección de Humos / Accesorios

OSI-RE-SS

BARRERA CONVENCIONAL DETECCION DE HUMOS

1.185,53 €



Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz de luz infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye calefactor.

6500-LRK

KIT DE TRES REFLECTORES PARA 70-100 M.

327,86 €



Kit de largo alcance que consta de tres reflectores para formar un conjunto de cuatro con el que se incluye con el detector serie MI-LPBS-S2I. Debe utilizarse cuando la distancia entre transmisor/reflector y reflector es de 70 a 100 metros.

Pulsador Convencional

M1A-R470SF-STCK-01

PULSADOR CONVENCIONAL CON RESISTENCIA 470 Oh.

24,80 €



Pulsador manual de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales. Diseñado para uso exclusivo en interiores y montaje empotrado o superficie. Incluye 2 tipos de activación seleccionables: Contacto NA o resistivo de 470 Ohms.

Avisadores Acústicos-opt./Acústicos

CWSO-RR-S1

SIRENA INTERIOR ACÚSTICA

43,63 €



Dispositivo de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3. Adecuado tanto para montaje en pared como en techo. Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de campana con sincronización automática. Cumple con los estándares de la construcción CPR, de producto EN54/3, y medioambientales RoHS y WEEE.

HSR-INT24

SIRENA INTERIOR ÓPTICO ACÚSTICA

57,10 €



Sirena para interior de color rojo con indicador óptico. Incluye etiquetas con el texto "FUEGO", "FOGO", "FIRE" e "INCENDIO". Tensión de funcionamiento: 15 a 30Vcc • Consumo (sonido y luz): 20mA a 24V • Consumo (solo luz): 12mA. Cumple: EN54-3.

Sistema Convencional Morley

P.V.P.

HSR-E24

SIRENA DE EXTERIOR CON INDICACIÓN ÓPTICA

159,57 €



Sirena para exterior de color rojo con indicación óptica. Opción de 3 ciclos de 1 minuto o activación continua. Tensión de funcionamiento: 15 a 30Vcc. Consumo (sonido y luz): 25mA a 24V. Consumo (solo luz): 19mA a 24V. Potencia acústica: 95dB a 1m. Tipo de luz: 3 leds 5 m/m + reflector.

Detectores Aspiración

FLX-010

DETECTOR ASPIRACIÓN UN CANAL / 1 DETECTOR

2.025,75 €



Sistema de aspiración FAST-FLEX convencional de 1 canal. Tecnología de detector LED IR de alta sensibilidad Aprobado para clases A, B y C Hasta 32 orificios en clase C, 15 en clase B y 5 en clase A. Cobertura de hasta 1600 m² Medición de flujo por ultrasonidos Interface USB, Bluetooth e Interruptores DIP.

FLX-020

DETECTOR ASPIRACIÓN UN CANAL / 2 DETECTORES

2.599,19 €



Sistema de aspiración FAST-FLEX convencional de 2 canales. Tecnología de detector LED IR de alta sensibilidad Aprobado para clases A, B y C Hasta 56 orificios en clase C, 28 en clase B y 8 en clase A Cobertura de hasta 2000 m² Medición de flujo por ultrasonidos Interface USB, Bluetooth e Interruptores DIP.

Fuentes de Alimentación

HLSPS25

FUENTE ALIMENTACIÓN 24 VCC 2,5A.

469,27 €



Fuente de alimentación de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 1,10A), configurables a uno solo (1 x 2,2A). controlada por microprocesador. Se compone de fuente de alimentación, circuito de control/señalización y cabina metálica con capacidad para albergar baterías de hasta 17Ah, excepto baterías de 10-12Ah. Incluye 10 leds indicadores de estado situados en el frontal y 7 leds internos que amplían la información sobre los fallos de sistema.

HLSPS50

FUENTE ALIMENTACIÓN 24 VCC 5A.

549,78 €



Fuente de alimentación de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2A), configurables a uno solo (1 x 4,4A). controlada por microprocesador. Se compone de fuente de alimentación, circuito de control/señalización y cabina metálica con capacidad para albergar baterías de hasta 17Ah, excepto baterías de 10-12Ah. Incluye 10 leds indicadores de estado situados en el frontal y 7 leds internos que amplían la información sobre los fallos de sistema.

Detección de Monóxido Morley

P.V.P.

Centrales de Detección de Monóxido Morley

VSN-PARK1

CENTRAL DETECCION CO DE UNA ZONA

447,07 €



Central de detección de monóxido de carbono de 1 zona (hasta 16 detectores direccionables), ampliable. Identifica cada equipo conectado indicando la señal individual de cada equipo seleccionado en modo mantenimiento e indicando avería por fallo de comunicaciones en caso de pérdida de equipos. Función de direccionamiento automático de equipos. Permite instalación en ramal. No precisa baterías. Diseñada según UNE 23.300/84.

VSN-PARK2

CENTRAL DETECCION CO DE DOS ZONAS

605,01 €



Central de detección de monóxido de carbono de 2 zonas (hasta 32 detectores direccionables), ampliable. Identifica cada equipo conectado indicando la señal individual de cada equipo seleccionado en modo mantenimiento e indicando avería por fallo de comunicaciones en caso de pérdida de equipos. Función de direccionamiento automático de equipos. Permite instalación en ramal. No precisa baterías. Diseñada según UNE 23.300/84.

VP-100

MODULO DE UNA ZONA PARA CENTRAL VSN-PARK

199,97 €



Módulo de 1 zona para ampliación de las centrales de detección de monóxido VSN-PARK1/2.

VP-200

MODULO DE DOS ZONA PARA CENTRAL VSN-PARK

383,39 €



Módulo de 2 zonas para ampliación de las centrales de detección de monóxido VSN-PARK1/2.

Detector De CO Morley

VSN-CO

DETECTOR DE MONÓXIDO MORLEY

118,46 €



Detector de monóxido direccionable (sonda por semiconductor), con zócalo de conexión incluido.

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

Centrales Analógicas Serie Inspire

HOP-131-206

CENTRAL NOTIFIER INSPIRE E10 DE 2 LAZOS

3.393,74 €



Central microprocesada analógica de 1 lazo no ampliable compatible con todos los dispositivos de la serie 500, 700 y NFX. Incorpora los algoritmos AWACS para realizar la gestión y el control de los sensores Láser VIEW y SMART 4.

HOP-134-412

CENTRAL NOTIFIER INSPIRE E15 DE 2 LAZOS

4.288,13 €



Central Notifier INSPIRE E15 con 12 ranuras para módulos. Incluye módulo de 2 lazos, módulo CPU y módulo cargador. Puerta con pantalla táctil de 10". Fuente de alimentación de 480W. Caja trasera E15.EN54-2, EN54-4, EN 54-13. Debe pedirse la licencia del país por separado.

HOP-133-206

CENTRAL NOTIFIER INSPIRE E10 DE 2 LAZOS SIN PANTALLA

2.118,89 €



Central Notifier INSPIRE E10 con 6 ranuras para módulos. Incluye módulo de 2 lazos, módulo CPU y módulo cargador. **SIN PANTALLA.** Fuente de alimentación de 240W. EN54-2, EN54-4, EN 54-13. Debe pedirse la licencia del país por separado.

Licencias

HOP-931-1ES

LICENCIA DE PAIS NOTIFIER ESPAÑA

3.000,00 €

Licencia de país Notifier para España

HOP-935-100

LICENCIA TPP COM. RS232/RS485

636,42 €

Licencia de activación comunicaciones RS232/RS485

Módulos

HOP-433-100

MÓDULO DE 2 LAZOS PARA CENTRAL INSPIRE

2.181,76 €



Módulo Notifier de doble lazo OPAL. Admite hasta 2 lazos (incluye 1). Hasta 159 detectores por lazo. Lazos convertibles a CLIP mediante licencia. Compatible con centrales INSPIRE E10 y E15.

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

HOP-631-100

MÓDULO DE RED ID2NET

1.272,68 €



Módulo de red ID2net Notifier. Cobre estándar en el bloque de terminales. 2 puertos RS485 aislados en serie. Soporta fibra óptica mediante convertidor opcional. Compatible con centrales INSPIRE E10 y E15

HOP-405-100

MÓDULO DE COMUNICACIONES SERIE RS232/RS485

513,14 €



Módulo Notifier de comunicaciones en serie. RS232/RS485. 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232 / RS485 configurable. Alimentación auxiliar de 24V. Permite la comunicación con equipos externos. Compatible con centrales INSPIRE E10 y E15

HOP-404-100

MÓDULO E/S 4 CANALES, 24 VDC AUX.

727,26 €



Módulo Notifier de 4 entradas/salidas. 4 canales de entrada o salida configurable. Configurable por Software. 24V CC Aux. Compatible con centrales INSPIRE E10 y E15

HOP-202-102

BASE POSTERIOR DE 2 RANURAS, INCLUYE MÓDULO DE ENLACE

228,16 €



Soporte para módulos Notifier de la serie INSPIRE E10 y E15. 2 ranuras en el panel posterior. Incluye módulo de enlace.

Centrales Analógicas ID60 Y AM

002-456-001

ID60 CENTRAL DE UN LAZO NO AMPLIABLE

2.491,63 €



Central microprocesada analógica de 1 lazo no ampliable compatible con todos los dispositivos de la serie 500, 700 y NFX. Incorpora los algoritmos AWACS para realizar la gestión y el control de los sensores Láser VIEW y SMART 4.

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

AM-8200N

CENTRAL ANALÓGICA 2 LAZOS PROTOCOLO OPAL

3.274,50 €



Central 2 lazos Advanced / CLIP, fuente alimentación: 150W 24V, baterías 17Ah máx., pantalla táctil en color de 7". Con certificado CPD EN54 parte 2 y 4. Sistema de 2 lazos direccionables. Pantalla táctil a color de 7". Ampliable a 4 lazos con tarjeta LIB-8200. Cada LIB puede gestionar hasta 700 direcciones lógicas asociadas con componentes individuales de sensores y módulos, cada uno con numeración física hasta 159+159. Dimensiones A: 369,8 mm H: 445,7 mm F: 111 mm

AM-82N-TOP

BASTIDOR METÁLICO PARA MONTAJE AM-8200N

240,68 €



Cubierta de plástico y Easy Fit metálico para centrales analógicas AM-8200N y AM-8100

LIB-8200N

MÓDULO DE 2 LAZOS PARA CENTRAL AM-8200

2.033,01 €



Tarjeta interfaz estándar que amplía 2 lazos al sistema AM-8200N. Incluye protocolo de funcionamiento Avanzado Opal (159 detectores + 159 módulos) y Clip (99 detectores + 99 módulos) sumando hasta 700 direcciones lógicas en total y 750mA de carga.

AM82-BST-C

TARJETA DE EXTENSIÓN CANBUS

407,80 €



Tarjeta de amplificación y repetición de red Can-Bus AM-8200 con salidas optoaisladas. Se puede utilizar para duplicar la distancia entre dos nodos de red. Se pueden instalar hasta 8 tarjetas a lo largo de la red. Se puede montar directamente dentro de la fuente de alimentación HLSPS25 o dentro de una fuente de alimentación AM-8200.

E-SIB

LLAVE USB PARA HABILITAR PUERTOS SERIE

338,13 €



Llave USB para habilitación de puerto serie AM8100 / AM-8200N (ETH, TPP e SDK)

AM-LCD

PANEL REPETIDOR PARA CENTRAL AM-8200

1.452,03 €



Panel repetidor remoto con pantalla táctil de 7" a color, programable como avisador completo o parcial de la central AM-8200. Es posible conectarse hasta 32 repetidores por cada tarjeta AM-82-2S2C siendo un máximo de 16 repetidores programados como completos y 16 parciales (hasta 64 zonas).

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

002-450-001

PANEL REPETIDOR CENTRAL ID60

1.983,41 €



Panel repetidor remoto con pantalla alfanumérica de cristal liquido LCD de 2 líneas de 40 caracteres alfanuméricos. Incorpora avisador, teclado de membrana protegido con llave de acceso a las teclas de control y función y leds para la visualización del estado del sistema.

020-553

TARJETA COMUNICACIÓN ID60 RS485

500,49 €



Tarjeta opcional para interfaz de comunicación serie RS485. Permite la conexión de hasta 16 repetidores remotos 002-450-001 con las centrales analógicas ID50/60.

Detectores Analógicos

NFXI-OPT

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO

114,31 €



Detector óptico de humo con aislador incorporado. Detección analógica con algoritmos de procesamiento de la señales captadas por el detector. Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento manual decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto.

NFXI-TDIFF

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO

117,40 €



Detector térmico termovelocimétrico analógico con aislador incorporado. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58° C y termovelocimétrica, con funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto.

NFXI-SMT2

DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO ANALÓGICO

145,20 €



Detector de tecnología combinada óptico-térmica con aislador incorporado. Detección analógica interactiva con algoritmos. Incorpora microprocesador para el análisis de las señales óptica- térmica y resultante. Compensación por suciedad y ajuste automático a las condiciones ambientales. Posibilidad de operar con tecnología dual o térmica a ciertas horas del día. Ideal para fuegos de evolución lenta o rápida, alta inmunidad a las falsas alarmas. Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto.

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

NFXI-TFIX78

DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO 78°

125,12 €



Detector térmico de alta temperatura 78°C analógico con aislador incorporado. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde existen cambios bruscos de temperatura en ciertos periodos de tiempo. Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto.

IRX-751CTEM-W

MULTISENSOR ANALOG. ÓPTICO, TÉRMICO, IR Y CO

492,76 €



Multisensor analógico, incorpora cuatro elementos de detección independientes para actuar como un único equipo: detección de CO (con célula electroquímica) para supervisión de los productos de CO procedentes de un fuego, detección IR para medir los niveles de radiación en el ambiente y los parámetros de las llamas, la detección óptica y la térmica. Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto. Direccionamiento decádico 01 a 159. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.

NFXI-VIEW

DETECTOR ÓPTICO ALTA SENSIBILIDAD

608,62 €



Detector óptico de humo color blanco con cámara IR. Detección analógica con algoritmos AWACS. Ideal para proteger riesgos de alto valor y donde se requiere detección de humo ultrarrápida o en salas hiperventiladas. Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto.

72051EI

DETECTOR ÓPTICO ALTA SENSIBILIDAD AM-8200

590,08 €



Detector óptico de humo color blanco con cámara IR. Sensor sensible y estable de rápida respuesta que se adapta al ambiente. Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto. Para uso exclusivo con centrales AM-8200.

B501AP

BASE DETECTOR ANALÓGICO

10,81 €



Base estándar de superficie para detectores analógicos de la serie NFX, incluye un terminal extra para conexiones de los sensores de la serie NFX con aislador. Dispone de automatismo de bloqueo y terminales de conexión para cable de hasta 2,5 mm.

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

SMK400AP

ZÓCALO PARA TUBO VISTO

11,90 €



Zócalo de superficie para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exterior.

Módulos de Lazo Sistema Analógico

NFX-MM1M

MINI MÓDULO MONITOR

129,76 €



Mini módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado para la monitorización de equipos de iniciación de alarma o de señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico. Incorpora direccionamiento decádico (01-159).

M710E

MÓDULO MONITOR DE UNA ENTRADA

111,22 €



Módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado para la monitorización de equipos de alarma o de señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159).

M720E

MÓDULO MONITOR DE DOS ENTRADAS

142,11 €



Módulo monitor direccionable con dos circuitos de entrada supervisados para la monitorización de equipos de alarma o de señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159).

M710E-CZ

MÓDULO DE UNA ENTRADA DET. CONVENCIONAL

228,62 €



Módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado con condensador de final de línea para la monitorización de detectores convencionales a 2 hilos con bajo consumo. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159).

M701E

MÓDULO DE CONTROL SALIDA DE RELÉ

128,21 €



Módulo de control direccionable para la activación de sistemas de señalización, puertas, compuertas cortafuego, solenoides, etc. Dispone de 1 circuito de salida configurable, mediante microinterruptor, como salida supervisada con RFL o en forma relé con contactos libres de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159).

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

M701E-240

MÓDULO CONTROL 240V MONT. SUPERFICIE

173,01 €



Módulo de control direccionable para poder realizar las maniobras de activación/desactivación a través del lazo de comunicaciones en sistemas que trabajen con tensiones de 240Vca, mediante un contacto libre de tensión NA/NC independiente. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159).

M721E

MÓDULO DE CONTROL NOTIFIER 2E SUP. 1S

169,92 €



Módulo monitor y de control direccionable. Dispone de 2 circuitos de entrada supervisados para la monitorización de equipos de alarma y de señales técnicas con contactos libres de tensión y 1 circuito de salida de relé con contactos libres de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, leds para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159).

NFXI-MM10

MÓDULO MONITOR 10 ENTRADAS

529,84 €



Módulo monitor direccionable con protocolo OPAL de 10 circuitos de entrada para la supervisión de equipos de iniciación de alarma o señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión. Incluye aislador de cortocircuito. Permite el conexionado de los dispositivos en bucle abierto o cerrado (con bucle cerrado, se limita el número de entradas a 5). Se conecta directamente al lazo de comunicaciones y es compatible con todas las centrales analógicas de NOTIFIER.

NFXI-RM6

MÓDULO CON 6 SALIDAS DE RELÉ

639,51 €



Módulo de control direccionable con protocolo OPAL de 6 circuitos de salida en forma relé NA/NC. Recomendado para la activación, a través del lazo de comunicaciones, de puertas, compuertas cortafuego, paro ascensores, etc. Incluye aislador de cortocircuito. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y es compatible con todas las centrales analógicas de NOTIFIER.

M200SMB

CAJA MONTAJE SUPERFICIE MÓDULOS 700

14,96 €



Caja para montaje en superficie de los módulos estándar de la serie M7xx o MI-Dxxx, que acepta un único módulo. Dispone de tapa de plástico esmerilado. Permite ver la etiqueta de identificación del producto, los leds y selectores de dirección.

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

SMB6-V0

CAJA MONTAJE SUPERFICIE 6 MÓDULOS

49,38 €



Caja de montaje en superficie para incorporar hasta seis módulos estándar de la serie M7xx o MI-Dxxx. Construida en ABS antiestático características ignífugas V0 de color crema claro y tapa transparente para visualizar los leds de estado y la dirección de los módulos.

Pulsadores Analógicos

M5ARP02FFN02601

PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE

105,04 €



Pulsador de alarma direccionable de 01 a 159, rearmable y con aislador de cortocircuitos incorporado. Incluye led de estado, tapa de protección contra rotura accidental y llave para pruebas manuales. Requiere caja PS031W para montaje en superficie. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.

W5A-RP02SG-N026-41

PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE EXTERIOR IP67

366,10 €



Pulsador de alarma direccionable de 01 a 159 con led y aislador de cortocircuitos incorporado para sistemas analógicos de NOTIFIER. Incorpora tapa plástica de protección, cristal y base para montaje en superficie. IP67.

PS031W

CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PULSADOR

8,97 €



Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC. Peso aprox. 80 g Dimensiones A: 87 mm H: 93 mm F: 32 mm

PS230

CAJA 10 PLÁSTICOS RECAMBIO PULSADOR

40,92 €



Paquete de 10 plásticos flexibles de recambio para los pulsadores rearmables de la serie KAC.

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

PS200

TAPA REPUESTO TRANSPARENTE PARA PULSADOR

7,72 €



Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la serie KAC.

Dispositivos Óptico-acústicos Analógicos

WSO-PR-102

SIRENA DIRECCIONABLE NOTIFIER

158,59 €



Sirena direccional de color rojo y aislador incorporado. Consumo máx: 11,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. Requiere base B501AP, BRR o WRR.

WSS-PC-102

SIRENA CON FLASH ANALÓGICA NOTIFIER

211,22 €



Sirena direccional con flash de transparente y aislador incorporado. Consumo máx: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. Requiere base B501AP, BRR o WRR.

WST-PC-102

FLASH ANALÓGICO TRANSPARENTE NOTIFIER

156,59 €



Flash direccional transparente y aislador incorporado. Consumo máx.: 3,5mA. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Se conecta alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. Cobertura clase O: O-2,4-2. Montaje en techo: Altura 2,4m. Requiere base B501AP, BRR o WRR.

BRR

BASE SIRENA ALTA SUPERFICIE COLOR ROJO

15,75 €



Zócalo de color rojo para entrada de tubo visto con base incorporada para las sirenas y flashes direccionables.

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

WRR

BASE IP 65 PARA DETECTORES Y SIRENAS

25,28 €



Zócalo IP65 de color rojo para entrada de tubo visto con base incorporada para las sirenas y flashes direccionables.

Detectores Lineales Analógicos

NFXI-OSI-RIE

BARRERA LINEAL HASTA 100 m

1.782,60 €



Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Fácil alineación e incluye calefactor.

NFXI-BEAM-40-E

BARRERA LINEAL HASTA 40 m

1.164,72 €



Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja para centrales analógicas. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y se alimenta del propio lazo, direccionamiento de 01 a 159. Hasta 40 metros máximo.

NFXI-BEAM-E

BARRERA LINEAL 70 m (Ampliable a 100 m)

1.581,79 €



Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja para centrales analógicas. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y se alimenta del propio lazo, direccionamiento de 01 a 159. Fácil alineación, indicándose el valor de la señal recibida en dos displays de 7 segmentos. Incorpora compensación por suciedad, tres leds de estado y aislador de cortocircuito. Se incluye un reflector de 200 x 230 mm para distancias de 10 a 70 m, siendo necesario un complemento adicional para distancias superiores (6500-LRK). Ideal para la protección de naves de gran superficie y espacios con techos muy altos. Incluye filtros de prueba.

NFXI-BEAM-TE

BARRERA LINEAL 70 m PRUEBA SENSIBILIDAD (Ampl. a 100 m)

2.171,87 €



Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja para centrales analógicas con función de prueba de sensibilidad integrada. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y se alimenta del propio lazo, direccionamiento de 01 a 159. Fácil alineación, indicándose el valor de la señal recibida en dos displays de 7 segmentos. Incorpora compensación por suciedad, tres leds de estado y aislador de cortocircuito. Se incluye un reflector de 200 x 230 mm para distancias de 10 a 70 m, siendo necesario un complemento adicional para distancias superiores (6500-LRK hasta 100 m). Ideal para la protección de naves de gran superficie y espacios con techos muy altos. Incluye filtros de prueba. *Necesita alimentación de 24V por la función de prueba remota.

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

6500-LRK

KIT DE TRES REFLECTORES PARA 70-100 m.

327,86 €



Kit de largo alcance que consta de tres reflectores para formar un conjunto de cuatro con el que se incluye con los detectores lineales 6500 y NFXI-BEAM. Debe utilizarse cuando la distancia entre transmisor/reflector y reflector es de 70 a 100 metros.

6500-SMK

KIT MONTAJE SUPERFICIE BARRERA HUMOS

63,20 €



Kit para montaje en superficie del transmisor/receptor de los detectores lineales 6500 y NFXI-BEAM para proporcionar una profundidad adicional de 43 mm, facilitar el montaje en superficie y permitir la entrada del cable por el lateral.

RTS151 KIT

ESTACIÓN DE PRUEBA MECÁNICO PARA BARRERAS

269,27 €



Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RS,NFXI-BEAM-T.

Accesorios para Detección en Conductos

DNRE

ACCESORIO DETECCIÓN EN CONDUCTO

287,97 €



Caja de análisis efecto Venturi para la detección de humo en conductos de ventilación y aire acondicionado. Incorpora base para el detector, tapa frontal de plástico transparente, salida para indicador remoto y posibilidad de prueba magnética remota.

DST1

TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO HASTA 30 CM

15,09 €



Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de ancho.

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

DST1.5	TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO DE 30 A 60 CM	16,83 €
---------------	--	----------------



Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.

DST3	TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO DE 60 A 120 CM	23,44 €
-------------	---	----------------



Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.

Detectores Aspiración para Lazo Analógico

FL2011EI-HS	DETECTOR ASPIRACIÓN UN CANAL / 1 DETECTOR	2.256,83 €
--------------------	--	-------------------



Sistema de aspiración FFAST-LT para lazo analógico 1 canal/1 detector. Compatible con la central AM-8200. Tecnología de detector LED IR de alta sensibilidad Aprobado para clases A, B y C.

Hasta 18 orificios en clase C, 6 en clase B y 3 en clase A por canal
Medición de flujo por ultrasonidos. Registro de 2240 eventos. Interface USB.

FL2022EI-HS	DETECTOR ASPIRACIÓN 2 CANALES / 2 DETECTORES	3.253,17 €
--------------------	---	-------------------



Sistema de aspiración FFAST-LT para lazo analógico de 2 canales / 2 detectores. Compatible con la central AM-8200. Equivalente al modelo FL2011EI-HS con 2 detectores LED IR de alta sensibilidad y dos cámaras independientes. Permite duplicar el número de orificios de detección.

Vía Radio Analógico Agile Notifier

NRXI-GATE	PASARELA SISTEMA AGILE VÍA RADIO NOTIFIER	444,88 €
------------------	--	-----------------



Pasarela que permite la comunicación RF bidireccional entre los equipos Agile NRX vía radio y la central de detección y alarma de incendio.

***Requiere una base B501AP**

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

NRX-USB-PRO

DONGLE USB CON LICENCIA PERPETUA AGILE NOTIFIER

1.380,98 €



Dispositivo para conexión a un PC a través de un puerto USB - DONGLE- y que permite la comunicación con los dispositivos Agile Notifier mediante el uso del software Agile IQ.
*Licencia perpetua.

NRX-REP

REPETIDOR SISTEMA AGILE VÍA RADIO NOTIFIER

227,07 €



Repetidor vía radio con tecnología Mesh. La función del NRX-REP es la de extender el rango de señal RF del sistema de detección de incendios vía radio Agile, diseñado para su uso con la pasarela NRXI-GATE y funcionamiento en malla (Mesh). Incluye 4 pilas CR123A. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99). **Requiere base B501RF.**

NRX-SMT3

DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO VÍA RADIO AGILE NOTIFIER

367,64 €



El sensor vía radio NRX-SMT3 es un detector multicriterio de humo, calor (58°C termovelocimétrico) y un sensor de infrarrojos. Concediéndole una mayor capacidad de detección y mayor inmunidad a las falsas alarmas, diseñado para su uso con la pasarela NRXI-GATE y funcionamiento en malla (Mesh). Incluye 4 pilas CR123A. **Requiere base B501RF.** Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99).

NRX-OPT

DETECTOR ÓPTICO VÍA RADIO AGILE NOTIFIER

305,85 €



El sensor vía radio NRX-OPT es un detector de humos, diseñado para su uso con la pasarela NRXI-GATE y funcionamiento en malla (Mesh). Incluye 4 pilas CR123A. **Requiere base B501RF.** Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99).

NRX-TDIFF

DETECTOR TÉRMICO TV VÍA RADIO AGILE NOTIFIER

305,85 €



El detector NRX-TDIFF proporciona detección de temperatura con una tasa de elevación (10°C / minuto) y umbral de 58 °C (AIR), diseñado para su uso con la pasarela NRXI-GATE y funcionamiento en malla (Mesh). Incluye 4 pilas CR123A. ***Requiere base B501RF.**

Sistema analógico Notifier

P.V.P.

B501RF

BASE PARA DETECTORES VÍA RADIO NOTIFIER

10,51 €



Base estándar blanca de superficie para detectores analógicos y repetidores de la serie NRX vía radio, equipada con imán anti extracción.

Pulsador Vía Radio Agile Notifier

NRX-WCP

PULSADOR VÍA RADIO ESTANCO IP67 AGILE

401,63 €



Es un pulsador manual de alarma estanco y resistente al agua, vía radio direccionable de 01 a 159, rearmable. Incluye led de estado y llave para pruebas manuales, diseñado para su uso con la pasarela NRXI-GATE y funcionamiento en malla (Mesh). Incluye 4 pilas CR123A. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99). IP67

Sistema Convencional Notifier

P.V.P.

Centrales Convencionales Notifier

NFS4-Supra

CENTRAL CONVENCIONAL 4 ZONAS

461,87 €



Central convencional microprocesada de 4 zonas con 2 salidas de sirenas supervisadas y configurables y 2 entradas remotas. Las zonas pueden configurarse como rearmables, no rearmables, zonas cruzadas y tiempo de verificación (2, 30, 60 y 90 segundos). El final de línea puede ser resistivo (RFL) o capacitivo. Tres niveles de detección: fuego y avería por circuito abierto o cortocircuito (éste último puede configurarse como alarma). Opción de prueba con rearme automático para permitir la comprobación del sistema por una sola persona. Capacidad para ubicar y cargar baterías para 72 horas de autonomía según la norma EN 54/14 (2 baterías de 12 Vcc 7 A).

NFS8-Supra

CENTRAL CONVENCIONAL 8 ZONAS

599,35 €



Central convencional microprocesada de 8 zonas con 2 salidas de sirenas supervisadas y configurables y 2 entradas remotas. Las zonas pueden configurarse como rearmables, no rearmables, zonas cruzadas y tiempo de verificación (2, 30, 60 y 90 segundos). El final de línea puede ser resistivo (RFL) o capacitivo. Tres niveles de detección: fuego y avería por circuito abierto o cortocircuito (éste último puede configurarse como alarma). Opción de prueba con rearme automático para permitir la comprobación del sistema por una sola persona. Capacidad para ubicar y cargar baterías para 72 horas de autonomía según la norma EN 54/14 (2 baterías de 12 Vcc 7 A).

NFS12-Supra

CENTRAL CONVENCIONAL 12 ZONAS

667,32 €



Central convencional microprocesada de 12 zonas con 2 salidas de sirenas supervisadas y configurables y 2 entradas remotas. Las zonas pueden configurarse como rearmables, no rearmables, zonas cruzadas y tiempo de verificación (2, 30, 60 y 90 segundos). El final de línea puede ser resistivo (RFL) o capacitivo. Tres niveles de detección: fuego y avería por circuito abierto o cortocircuito (éste último puede configurarse como alarma). Opción de prueba con rearme automático para permitir la comprobación del sistema por una sola persona. Capacidad para ubicar y cargar baterías para 72 horas de autonomía según la norma EN 54/14 (2 baterías de 12 Vcc 7 A).

TFT-SUPRA

PANTALLA GRÁFICA 4,3" PARA CENTRALES NFS-SUPRA

321,30 €



Pantalla gráfica de 4,3" (480x272 pixels) para NFSx-Supra. Indica el estado de funcionamiento del equipo a la vez que permite acceder al histórico de manera simple.

Detectores Convencionales Notifier

SD-851E A

DETECTOR ÓPTICO CONVENCIONAL

54,07 €



Detector óptico de humo convencional. Recomendado para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora algoritmos de compensación. Mediante el programador inalámbrico se puede realizar una prueba de equipo, una lectura de los niveles de suciedad, visualizar la fecha de fabricación y del último mantenimiento, modificar la sensibilidad, anular el parpadeo del led y asignar una dirección, de la 1 a la 255. Incluye led bicolor para indicar el estado del sensor y salida para indicador remoto.

Sistema Convencional Notifier

P.V.P.

SD-851TE A

DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO CONVENCIONAL

78,48 €



Detector combinado óptico-térmico de humo convencional. Recomendado para fuegos de evolución lenta y rápida. Incorpora algoritmo de compensación. Mediante el programador inalámbrico se puede realizar una prueba de equipo, una lectura de los niveles de suciedad, visualizar la fecha de fabricación del último mantenimiento, modificar la sensibilidad, anular el parpadeo del led y asignar una dirección, de la 1 a la 255. Incluye led bicolor para indicar el estado del sensor y salida para indicador remoto.

FD-851RE A

DETECTOR TÉRMICO-TV CONVENCIONAL

42,47 €



Detector térmico termovelocimétrico convencional. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58°C. Mediante el programador inalámbrico S300RPTU se puede realizar una prueba de equipo, una lectura de los niveles térmicos, visualizar la fecha de fabricación y del último mantenimiento, anular el parpadeo del led y asignar una dirección, de la 1 a la 255. Incluye led bicolor para indicar el estado del sensor y salida para indicador remoto.

FD-851HTE A

DETECTOR TÉRMICO 78° CONVENCIONAL

51,27 €



Detector térmico convencional de alta temperatura 77°C. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde existen cambios bruscos de temperatura en ciertos periodos de tiempo. Mediante el programador inalámbrico se puede realizar una prueba de equipo, una lectura de los niveles térmicos, visualizar la fecha de fabricación y del último mantenimiento, anular el parpadeo del led y asignar una dirección, de la 1 a la 255. Incluye led bicolor para indicar el estado del sensor y salida para indicador remoto.

B401

BASE DETECTORES SERIE ECO

10,24 €



Base estándar para detectores de la serie 800

SMK400AP

ZÓCALO PARA TUBO VISTO

11,90 €



Zócalo de superficie con entradas de tubo visto de hasta 22 mm.

Barrera Detección de Humos / Accesorios

OSI-RE-SS

BARRERA CONVENCIONAL DETECCION DE HUMOS

1.185,53 €



Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz de luz infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye calefactor.

Sistema Convencional Notifier

P.V.P.

6500-LRK

KIT DE TRES REFLECTORES PARA 70-100 M.

327,86 €



Kit de largo alcance que consta de tres reflectores para formar un conjunto de cuatro con el que se incluye con el detector serie MI-LPBS-S2I. Debe utilizarse cuando la distancia entre transmisor/reflector y reflector es de 70 a 100 metros.

6500-SMK

KIT MONTAJE SUPERFICIE BARRERA HUMOS

63,20 €



Kit para montaje en superficie del transmisor/receptor de los detectores lineales 6500 y NFXI-BEAM para proporcionar una profundidad adicional de 43 mm, facilitar el montaje en superficie y permitir la entrada del cable por el lateral.

Pulsador Convencional

M1A-R470SF-STCK-01

PULSADOR CONVENCIONAL CON RESISTENCIA 470 Oh.

24,80 €



Pulsador manual de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales. Diseñado para uso exclusivo en interiores y montaje empotrado o superficie. Incluye 2 tipos de activación seleccionables: Contacto NA o resistivo de 470 Ohms.

Avisador Acústico Y Opt-acústico

CWSO-RR-S1

SIRENA INTERIOR ACÚSTICA

43,63 €



Dispositivo de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3. Adecuado tanto para montaje en pared como en techo. Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de campana con sincronización automática. Cumple con los estándares de la construcción CPR, de producto EN54/3, y medioambientales RoHS y WEEE.

CWSO-RR-W1

SIRENA ACÚSTICA EN54/3 BASE ALTA IP65

51,98 €



Dispositivo de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3. Adecuado tanto para montaje en pared como en techo incluye base alta de grado IP65. Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de campana con sincronización automática. Cumple con los estándares de la construcción CPR, de producto EN54/3, y medioambientales RoHS y WEEE. Incluye base alta IP65

Sistema Convencional Notifier

P.V.P.

Sirenas EN54/3 Y EN54/23

CWSS-RW-S5

SIRENA INTERIOR ÓPTICO ACÚSTICA

169,54 €



Dispositivo de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3. Adecuado tanto para montaje en pared como en techo. Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de campana con sincronización automática. Cumple con los estándares de la construcción CPR, de producto EN54/3, y medioambientales RoHS y WEEE.

CWSS-RW-W5

SIRENA ÓPTICO ACÚSTICA IP65

174,53 €



Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según EN54/23 y EN54/3. Adecuado tanto para montaje en pared como en techo incluye base alta de grado IP65. Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de campana. El flash LED de altas prestaciones proporciona una cobertura de luz omnidireccional. La sincronización es automática. Cumple con los estándares de la construcción CPR, de producto EN54/3 + EN54/23 categorías C/W, y medioambientales RoHS y WEEE. 1 98 mm 122 mm Incluye base alta IP65

DSE3-23 HQ

SIRENA EN54/3 Y EN54/23 COBERTURA CUBE

174,55 €



Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según EN54/3 y EN54/23 de interior de seis tonos con flash de alta potencia. Volumen de cobertura: 7 x 11 x 10 m.

DSE3-23 HW

SIRENA EN54/3 Y EN54/23 COBERTURA WIDE

174,55 €




Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según EN54/3 y EN54/23 de interior de seis tonos con flash de alta potencia. Volumen de cobertura en pasillo: 4 x 18 x 7 m.

DSE1-PW

SIRENA EXTERIOR DE ALTA POTENCIA

270,33 €



Dispositivo convencional de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3 de exterior alta potencia hasta 110dB @ 1m con flash LED intermitente.

Sistema Convencional Notifier

P.V.P.

Extinción convencional

RP1R-SUPRA

CENTRAL EXTINCIÓN CONVENCIONAL

1.686,83 €



Central de detección y extinción con pantalla TFT táctil de 4,3" y 480x272 píxeles. Compuesta de un microprocesador de 32 bits de última generación y controlada por doble circuito microprocesado. Incluye circuito de control y señalización, fuente de alimentación conmutada con circuito de cargador de baterías y espacio para 2 baterías de 12V 7Ah. Dispone de 42 leds indicadores de estado de sistema y visualizador con dos dígitos del tiempo de descarga y letrero de "Gas disparado" y llave para la selección de modos manual, automático o fuera de servicio.

M3A-Y000SG-K013-65

PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN

49,00 €



Pulsador de disparo de extinción por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color amarillo para sistemas de Extinción de incendios. Diseñado para uso exclusivo en interiores y montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incorpora tapa protectora de plástico, cristal SUS758, y caja para montaje en superficie PS010W.

M3A-B000SG-K013-66

PULSADOR PARO EXTINCIÓN

49,00 €



Pulsador de paro de Extinción por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color azul para sistemas de Extinción de incendios. Diseñado para uso exclusivo en interiores y montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incorpora tapa protectora de plástico, cristal SUS758, y caja para montaje en superficie PS098W.

W3A-Y000SG-K013-65

PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN EXTERIOR

265,53 €



Pulsador de disparo de extinción IP 67 por rotura de cristal, con contacto NA o NC, de color amarillo para sistemas de Extinción de incendios. Diseñado para uso en ambientes húmedos y montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incorpora tapa protectora de plástico, cristal SUS758, y caja para montaje en superficie PS010W.

W3A-B000SG-K013-66

PULSADOR PARO EXTINCIÓN EXTERIOR

259,30 €



Pulsador de paro de Extinción IP 67 por rotura de cristal, con contacto NA o NC, de color azul para sistemas de Extinción de incendios. Diseñado para uso en ambientes húmedos y montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incorpora tapa protectora de plástico, cristal SUS758, y caja para montaje en superficie PS098W.

Sistema Convencional Notifier

P.V.P.

PAN1-PLUS-Y-SP

LUMINOSO EXTINCIÓN DISPARADA

254,88 €




Panel luminoso y sonoro con leds de alta luminosidad para utilizar como señal acústica y visual de emergencia en una condición de riesgo de peligro. Diseñado para uso exclusivo en interiores y montaje en superficie. Cabina en amarillo mate con película gris y letras blancas.

PAN1-PLUS-SC

ACCESORIO MONTAJE A TECHO PARA PAN1-PLUS-Y-SP

27,64 €



Soporte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS

DetECCIÓN DE CO NOTIFIER

P.V.P.

DetECCIÓN DE MONÓXIDO

PARK2000

CENTRAL DE UNA ZONA AMPLIABLE A DOS

955,66 €



Central de detección de monóxido de carbono de 1 zona ampliable a 2 zonas. Cabina compacta que incluye 1 módulo de control, 1 módulo P-100, fuente de alimentación y entrada para tensión de emergencia de 24 Vcc. Alimentación nominal 230 Vac Carga de contactos 120 Vac/1 A, 30 Vdc/1 A Temperatura de funcionamiento -10 °C ... 50 °C Peso aprox. 3.4 kg Dimensiones A: 228 mm H: 272 mm F: 94 mm Certificado LOM08MOGA3658.

PARK5000

CENTRAL DE TRES ZONAS AMPLIABLE A CINCO

1.433,50 €



Central de detección de monóxido de carbono de 3 zonas ampliable a 5 zonas. Cabina compacta que incluye 1 módulo de control, 3 módulos P-100, fuente de alimentación y entrada para tensión de emergencia de 24 Vcc. Alimentación nominal 230 Vac Carga de contactos 120 Vac/1 A, 30 Vdc/1 A Temperatura de funcionamiento -10 °C ... 50 °C Peso aprox. 5.6 kg Dimensiones A: 382 mm H: 357 mm F: 94 mm Certificado LOM08MOGA3658

P-100

MÓDULO DE UNA ZONA PARA CENTRALES PARK

242,06 €



Módulo de 1 zona para ampliación de las centrales de detección de monóxido de la serie Park. Cada módulo soporta un máximo de 16 detectores y dispone de 10 leds de estado, 2 relés de nivel y 1 relé de alarma.

NCO100

DETECTOR DE CO PARA CENTRALES PARK

163,47 €



Detector con sonda electroquímica, diseñado para detectar la presencia de monóxido de carbono según los requisitos de la norma UNE-23-300 1984. Incluye zócalo para montaje en superficie.

Gestión Gráfica Honeywell

P.V.P.

Gestión Gráfica Y Comunicaciones

TG-BASE

SOFTWARE BASE 1 CENTRAL AMPLIABLE

2.319,16 €



Licencia base de gestión gráfica. Precisa ampliaciones de licencia TG-C y/o TG-PLUS según se necesite. **Consultar tabla de equivalencia en la web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.**

TG-C

LICENCIA ADICIONAL PARA CENTRAL DE UN LAZO

767,67 €



Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el número de TG-BASE existente. *Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.

TG-PLUS

LICENCIA ADICIONAL PARA CENTRAL DE 2 O MÁS LAZOS

2.319,16 €



Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central analógica de mayor tamaño, Modbus o un PC adicional. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el número de TG-BASE existente. *Consultar tabla de equivalencia en la web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.

TG-IP1-SEC

SERVIDOR DE PUERTO TG RS232/422/TCP/UDP

688,56 €



Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
NOTIFIER - Enero 2024				
CLSS - Honeywell Connected Life Safety Services				
HON-CGW-MBB	El CLSS Gateway es la interfaz de Honeywell Fire que se conecta a una central o a una red de centrales de incendios de Honeywell, sirviendo de portal entre la central, la Nube y los dispositivos periféricos. La Pasarela CLSS permite leer el inventario del sistema de dispositivos conectados desde una central o una red de centrales y transmitir estos datos a la Nube de Honeywell. Conexión Wi-fi y/o Ethernet	581,14 €		Notifier
CCM-EU	Módulo insertable a la HON-CGW-MBB, habilita conectividad 4G principal o secundaria.	441,38 €		Notifier
CLSS-BC	Rollo de 1000 etiquetas de códigos de barra para facilitar el mantenimiento de los elementos no conectados a la central analógica.	172,36 €		Notifier
CENTRAL ANALÓGICA INSPIRE				
Centrales				
HOP-131-206	Central Notifier INSPIRE E10 con ranuras para 6 módulos, módulo CPU, módulo cargador, fuente de alimentación de 240 W, pantalla de 10" y módulo de dos lazos. Licencia de código de país debe pedirse por separado.	3.393,74 €		Notifier
HOP-133-206	Central Notifier INSPIRE E10 con ranuras para 6 módulos, módulo CPU, módulo cargador, fuente de alimentación de 240 W, SIN PANTALLA y módulo de dos lazos. Licencia de código de país debe pedirse por separado.	2.118,89 €	Consultar disponibilidad	Notifier
HOP-134-412	Central Notifier INSPIRE E15 con ranuras para 12 módulos, módulo cargador, fuente de alimentación de 480 W, pantalla de 10" y módulo de dos lazos. Licencia de código de país debe pedirse por separado.	4.288,13 €		Notifier
HOP-136-412	Central Notifier INSPIRE E15 con ranuras para 12 módulos, módulo cargador, fuente de alimentación de 480 W, SIN PANTALLA y módulo de dos lazos. Licencia de código de país debe pedirse por separado.	2.864,36 €	Consultar disponibilidad	Notifier
Licencias				
HOP-931-1ES	Licencia de país Notifier España	3.000,00 €		Notifier
HOP-931-1PT	Licencia de País Notifier Portugal	3.000,00 €		Notifier
HOP-933-100	Licencia de lazo CLIP, requerida para dispositivos antiguos	636,42 €		Notifier
HOP-935-100	Licencia TPP, activación de comunicaciones serie RS232/RS485	636,42 €		Notifier
Módulos				
HOP-433-100	Módulo de 2 lazos analógicos (incluye protocolo Opal/AP, 159+159)	2.181,76 €		Notifier
HOP-631-100	Módulo de red ID2Net	1.272,68 €		Notifier
HOP-405-100	Módulo de comunicaciones serie RS232/RS485	513,14 €		Notifier
HOP-404-100	Módulo E/S 4 canales, 24 Vdc Aux.	727,26 €		Notifier
HOP-202-102	Base posterior de 2 ranuras, incluye módulo de enlace	228,16 €		Notifier
Accesorios				
HOP-608-200	Convertidor de red para F.O. Multimodo	1.363,69 €		Notifier
HOP-208-111	Kit de montaje en rack 19"	434,53 €	Nuevo	Notifier
HOP-238-110	Kit de montaje empotrado para cabina E10	434,53 €	Nuevo	Notifier
HOP-238-115	Kit de montaje empotrado para cabina E15	530,92 €	Nuevo	Notifier
Recambios				
HOP-402-100	Módulo cargador de baterías (suministrado con la central)	454,61 €		Notifier
HOP-431-100	Módulo CPU sin red Notifier (suministrado con la central)	877,56 €		Notifier
HOP-202-106	Base posterior de 6 ranuras	388,02 €		Notifier
HOP-202-200	Módulo de enlace de base posterior	23,17 €		Notifier
HOP-202-210	Base posterior para enlace de 2 filas	123,41 €		Notifier
HOP-501-240	Fuente de Alimentación INSPIRE 240W	299,84 €		Notifier
HOP-501-480	Fuente de alimentación INSPIRE 480W	768,64 €		Notifier
HOP-502-110	Cable PSU 230VAC	18,24 €		Notifier
HOP-502-120	Kit de cables base posterior/baterías	183,36 €	Nuevo	Notifier
HOP-332-110	Puerta con pantalla 10" E10 Notifier	1.654,55 €		Notifier
HOP-332-115	Puerta con pantalla 10" E15 Notifier	1.861,38 €		Notifier
HOP-331-010	Puerta ciega E10 Notifier	272,79 €	Consultar disponibilidad	Notifier
HOP-331-015	Puerta ciega E15 Notifier	472,68 €	Consultar disponibilidad	Notifier
HOP-238-103	Panel lateral E10 Notifier	64,42 €		Notifier
HOP-308-100	Cable de conexión entre display HMI y CPU	90,98 €		Notifier
HOP-306-101	Paquete de etiquetas en varios idiomas	58,24 €		Notifier
* Consultar disponibilidad serie INSPIRE				
CENTRAL ANALÓGICA AM-8100				
AM-8100	Central analógica AM-8100 de 1 lazo no ampliable. Con protocolo OPAL (Advanced) de 159+159 dispositivos.	2.379,16 €		Notifier
CENTRAL ANALÓGICA AM-8200				
AM-8200N	Central analógica AM-8200N de 2 lazos con protocolo OPAL (Advanced) de 159+159 dispositivos por lazo. Ampliable hasta un máximo 4 lazos con tarjeta LIB-8200N.	3.274,50 €		Notifier
LIB-8200N	Tarjeta de ampliación de 2 lazos analógicos con 750mA de potencia por lazo para la AM-8200N	2.033,01 €		Notifier
AM82-BST-C	Tarjeta de ampliación y repetición de señales Can-Bus de red AM-8200N con salidas optoaisladas. Puede utilizarse para duplicar la distancia entre dos nodos de red.	407,80 €		Notifier
ACCESORIOS CENTRALES SERIE AM				
AM-82N-TOP	Cubierta de plástico y Easy Fit metálico para centrales analógicas AM-8200N y AM-8100	240,68 €		Notifier
E-SIB	Llave USB para habilitación de puerto serie y red Can Bus. Para centrales AM-8100 y AM-8200N	338,13 €		Notifier
AM-LCD	Panel repetidor de 7" para las centrales analógicas AM-8200N y AM-8100	1.452,03 €		Notifier
CENTRAL ANALÓGICA ID60				
002-456-001	Central analógica de 1 lazo compatible con la serie 500, 700, NFX, VIEW y SMART 4.	2.491,63 €		Notifier
002-450-001	Panel repetidor para las centrales analógicas ID50/60.	1.983,41 €		Notifier
020-553	Tarjeta de comunicación RS485 para repetidores remotos IDR2A.	500,49 €		Notifier
CENTRALES ANALÓGICAS ID3000				
ID3004-2-001	Kit para montaje de sistema ID3000 con 2 lazos ampliable a 4 cabina estándar 3Amp.	7.362,11 €		Notifier
ID3004-4-001	Kit para montaje de sistema ID3000 con 4 lazos cabina estándar 3Amp.	7.735,93 €		Notifier
ID3008-4-001	Kit para montaje de sistema ID3000 con 4 lazos ampliable a 8 cabina grande 7Amp.	12.274,31 €		Notifier
ID3008-6-001	Kit para montaje de sistema ID3000 con 6 lazos ampliable a 8 cabina grande 7Amp.	13.578,05 €		Notifier

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
ID3008-8-001	Kit para montaje de sistema ID3000 con 8 lazos cabina grande 7Amp.	14.880,24 €		Notifier
020-538-001	Equipamiento básico para sistemas ID3000 incluye 2 lazos analógicos ampliables a 8.	5.814,31 €		Notifier
020-588	Tarjeta estándar de 2 lazos analógicos direccionables.	809,43 €		Notifier
020-549	Tarjeta de 2 lazos analógicos direccionables con microprocesador incorporado.	1.337,72 €		Notifier
020-478	Tarjeta de comunicación serie RS232, opto aislada para las centrales de la serie ID3000.	616,34 €		Notifier
020-648	Fuente de alimentación 3A para el sistema ID3000.	1.688,37 €		Notifier
020-579	Fuente de alimentación 4,5 o 7A para el sistema ID3000.	3.287,15 €		Notifier
020-543	Módulo convertidor de tensión para fuente de alimentación 020-579	1.984,96 €		Notifier
002-452-001	Panel repetidor remoto para las centrales de la serie ID3000.	2.836,10 €		Notifier
020-479	Tarjeta de comunicación RS485 para la central ID3000.	724,47 €		Notifier
ACCESORIOS SISTEMAS ANALÓGICOS				
UCIP-GPRS	Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP/GPRS/SMS.	937,13 €		Notifier
UCIP	Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP.	604,55 €		Notifier
UCIP-MODBUS	Módulo de comunicaciones con conexión IP por ModBus Unidireccional. Compatible con centrales AM-8200, convencionales NFS-Supra y Extinción Rp1r-Supra	1.851,71 €		Notifier
SMBT	Caja plástica de superficie para UCIP y UCIP/GPRS	43,39 €		Notifier
POL-200-TS	Herramienta portátil de diagnóstico y mantenimiento para lazo analógico con pantalla táctil.	1.656,75 €		Notifier
RED DE CENTRALES ANALÓGICAS				
020-647	Tarjeta para conectar las centrales ID3000 con la red ID2net mediante par trenzado.	2.494,72 €		Notifier
020-643	Tarjeta para conectar las centrales ID3000 con la red ID2net mediante fibra óptica multimodo.	1.370,16 €		Notifier
GESTIÓN GRÁFICA Y COMUNICACIONES				
TG-BASE	Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.	2.319,16 €		Notifier
TG-C	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el número de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.	767,67 €		Notifier
TG-PLUS	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central analógica de mayor tamaño, Modbus o un PC adicional. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el número de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.	2.319,16 €		Notifier
TG-IP1-SEC	Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.	688,56 €		Notifier
H-GTW-1	Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP para centrales serie ID y AM. Para una central individual. Precisa alimentación externa 12-24Vdc.	2.950,60 €		Notifier
H-GTW-N	Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP para centrales serie ID y AM. Para centrales en red ID2Net y Can Bus (consultar límite de capacidad de centrales/lazos). Precisa alimentación externa 12-24Vdc.	5.306,80 €		Notifier
DETECTORES ANALÓGICOS				
NFXI-TDIFF	Detector térmico termovelocimétrico con aislador incorporado, color blanco.	117,40 €		Notifier
NFXI-TFIX58	Detector térmico de 58°C con aislador incorporado, color blanco.	123,58 €		Notifier
NFXI-TFIX78	Detector térmico de alta temperatura 78°C con aislador incorporado, color blanco.	125,12 €		Notifier
NFXI-OPT	Detector óptico de humo con aislador incorporado, color blanco.	114,31 €		Notifier
NFXI-OPT-BK	Detector óptico de humo con aislador incorporado, color negro (RAL9005) con acabado brillante.	171,46 €		Notifier
NFXI-SMT2	Detector óptico-térmico con aislador incorporado, color blanco.	145,20 €		Notifier
NFXI-SMT3	Multi-sensor óptico, térmico e infrarrojos con aislador incorporado, color blanco.	190,00 €		Notifier
IRX-751CTEM-W	Multi-sensor óptico, térmico, infrarrojos y CO (SMART 4), color blanco.	492,76 €		Notifier
NFXI-VIEW	Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad extremadamente alta (VIEW), color blanco.	608,62 €		Notifier
72051EI	Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad extremadamente alta, color blanco. Compatible con centrales serie AM.	590,08 €		Notifier
ACCESORIOS DE DETECTORES ANALÓGICOS				
B501AP	Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX.	10,81 €		Notifier
B501AP-BK	Base estándar de superficie negra (RAL9005), acabado brillante, para detectores de la serie NFX.	18,54 €		Notifier
B524HTR-W	Base blanca estándar con calefactor para detectores NFX.	146,75 €		Notifier
BA1AP	Adaptador blanco de base B501AP para tubos de 18 Y 20mm. También en color marfil (-IV)	7,26 €		Notifier
SMK400AP	Zócalo blanco de superficie para tubo de hasta 22mm diámetro exterior. También en color marfil (-IV)	11,90 €		Notifier
WB-1AP	Zócalo blanco de superficie anti humedad. Disponible también en color marfil (-IV)	49,43 €		Notifier
RMK400AP	Accesorio para empotrar bases de la serie NFXI en falso techo. Disponible también en color marfil (-IV)	22,25 €		Notifier
805577	Paquete de 10 accesorios de montaje en falso techo para embridar el tubo y fijar la base. (antes ref. SFT2000)	31,54 €		Notifier
INDICATOR	Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitario. Se suministra en cajas de 10 Uds.	11,46 €		Notifier
INDIC-INC	Indicador de acción remoto incorporado en el techo	20,70 €		Notifier
F-ROND	Arandela de policarbonato ABS bicolor blanco / plata para repetidor óptico INDIC-INC.	2,87 €		Notifier
INDIC-PAV	Indicador de acción remoto incorporado en el suelo	20,70 €		Notifier
DETECTORES ANALÓGICOS DE CONDUCTO				
DNRE	Accesorio para la detección de humo en conductos de ventilación y aire acondicionado con B501AP. No compatible con NFXI-VIEW y 72051EI.	287,97 €		Notifier
DST1	Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de ancho.	15,09 €		Notifier
DST1.5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.	16,83 €		Notifier
DST3	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.	23,44 €		Notifier
DST5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 120cm y 240cm de ancho	30,05 €		Notifier
DST10	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 240cm y 360cm de ancho.	56,72 €		Notifier
DETECTORES LINEALES ANALÓGICOS				
NFXI-BEAM-40-E	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja. Capacidad máxima 40 m.	1.164,72 €		Notifier
NFXI-BEAM-E	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja. Capacidad máxima 70 m.	1.581,79 €		Notifier
NFXI-BEAM-TE	Barrera analógica idéntica a la NFXI-BEAM-E con función de prueba de sensibilidad integrada. Capacidad máxima 70 m.	2.171,87 €		Notifier

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
NFXI-OSI-RIE	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye calefactor.	1.782,60 €		Notifier
6500-LRK	Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.	327,86 €		Notifier
6500-SMK	Kit para montaje en superficie de NFXI-BEAM/6500RE para permitir la entrada del cable por el lateral.	63,20 €		Notifier
6500-MMK	SopORTE metálico negro para montaje múltiple de NFXI-BEAM-E/6500RE en techos o paredes oblicuas.	285,47 €		Notifier
RTS151 KIT	Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID.	269,27 €		Notifier
RTS151KEY	Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID. Montaje empotrado.	238,10 €		Notifier
PULSADORES ANALÓGICOS				
M5A-RP02FF-N026-41	Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aislador de cortocircuitos incorporado. No incluye tapa de protección (Ref. PS200)	168,00 €		Notifier
W5A-RP02SG-N026-41	Pulsador de alarma IP67 con aislador de cortocircuitos incorporado.	366,10 €		Notifier
PS031W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	8,97 €		Notifier
MUS041W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC (sin terminal de conexión interior).	6,86 €		Notifier
SUS758	Paquete de 10 unidades de cristales de recambio para pulsadores de la serie KAC.	23,01 €		Notifier
SC070	Paquete de 10 llaves de recambio.	21,82 €		Notifier
PS230	Paquete de 10 plásticos flexibles de recambio para pulsadores rearmables de serie KAC.	40,92 €		Notifier
PS200	Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la serie KAC.	7,72 €		Notifier
MCP-PLEX	Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en Plexiglás conforme ISO7010 contiene 5 unidades	206,99 €		Notifier
MCP-METAL	Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en formato metálico conforme ISO7010 contiene 5 unidades	71,36 €		Notifier
MÓDULOS ANALÓGICOS				
NFX-MM1M	Micro módulo monitor de 1 circuito de entrada. Protocolos CLIP y OPAL.	129,76 €		Notifier
M710E	Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada. Protocolos CLIP y OPAL.	111,22 €		Notifier
M720E	Módulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas. Protocolos CLIP y OPAL.	142,11 €		Notifier
M710E-CZR	Módulo monitor con 1 entrada supervisada para detectores de seguridad intrínseca. Protocolos CLIP y OPAL.	302,76 €		Notifier
M710E-CZ	Módulo monitor con 1 circuito de entrada supervisada para detectores convencionales. Protocolos CLIP y OPAL.	228,62 €		Notifier
M701E	Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL.	128,21 €		Notifier
M701E-240	Módulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie. Protocolos CLIP y OPAL.	173,01 €		Notifier
M721E	Módulo monitor y de control direccionable de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé. Protocolos CLIP y OPAL.	169,92 €		Notifier
IIG4N	Módulo con 4 entradas para señales de 4-20 mA de detectores de gases. Ocupa 12 direcciones. Protocolo CLIP.	770,81 €		Notifier
M200SMB	Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700.	14,96 €		Notifier
SMB6-V0	Caja en ABS y características ignífugas V0 para un máximo de 6 módulos de la serie M700.	49,38 €		Notifier
CMX-10RME	Módulo de control direccionable con 10 salidas en forma relé NA/NC. Protocolos CLIP y OPAL.	608,62 €		Notifier
MCX-55ME	Módulo con 5 entradas supervisadas y 5 salidas de relé NA/NC. Protocolos CLIP y OPAL.	554,55 €		Notifier
MMX-10ME	Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas. Protocolos CLIP y OPAL.	485,04 €		Notifier
NFXI-MM10	Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas. Protocolos CLIP y OPAL.	529,84 €		Notifier
NFXI-RM6	Módulo de control direccionable con 6 salidas en forma relé NA/NC. Protocolos CLIP y OPAL.	639,51 €		Notifier
ITAC	Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las centrales ID50/60 - ID3000 - INSPIRE - serie AM. Protocolo CLIP y OPAL.	426,34 €		Notifier
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS ANALÓGICOS				
WSO-PR-I02	Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado	158,59 €		Notifier
WRA-RC-I02	Sirena direccionable con flash rojo y aislador incorporado, carcasa roja. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 555m3	249,40 €		Notifier
WRA-PC-I02	Sirena direccionable con flash rojo y aislador incorporado, carcasa blanca. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 555m3	236,94 €		Notifier
WRL-RC-I02	Flash direccionable color rojo, con aislador incorporado, carcasa roja. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 397m3	161,79 €		Notifier
WRL-PC-I02	Flash direccionable color rojo, con aislador incorporado, carcasa blanca. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 397m3	161,79 €		Notifier
WSS-PC-I02	Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado	211,22 €		Notifier
WST-PC-I02	Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría O	156,59 €		Notifier
BSO-PP-I02	Sirena direccionable integrada en base de detector, blanca c/aislador	175,42 €		Notifier
DSS-PC-I02	Sirena con flash direccionable integrada en base de detector, blanca c/aislador. Categoría O	231,90 €		Notifier
BRS-PC-I02	Sirena con flash rojo direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia y modo clasico.	210,65 €		Notifier
BRH-PC-I02	Dispositivo Premium con sirena y flash rojo direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia, baja potencia y modo clasico.	253,50 €		Notifier
BGL-PC-I02	Dispositivo flash rojo direccionable integrado en base de detector de color blanco y con aislador.	205,28 €		Notifier
BRR	Zócalo con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos	15,75 €		Notifier
WRR	Zócalo IP65 con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos.	25,28 €		Notifier
PAN1-PLUS-ADV-Y-SP	Panel indicador analógico Notifier para extinción EN 54.3/23 y cobertura W-4,5-10. Con exterior de color amarillo, letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	341,38 €		Notifier
PLEX-VAD-SP	Letrero indicador para Sirena en Plexiglás. No incluye sirena. Incluye 5 unidades	330,57 €		Notifier
VÍA RADIO ANALÓGICO AGILE				
NRX-SMT3	Detector óptico / térmico / IR SMART3 vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	367,64 €		Notifier
NRX-OPT	Detector óptico vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	305,85 €		Notifier
NRX-TDIFF	Detector térmico termovelocimétrico vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	305,85 €		Notifier
NRX-TFIX58	Detector térmico de 58° vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	305,85 €		Notifier
NRX-REP	Repetidor vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	227,07 €		Notifier

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
NRX-IRK	Indicador remoto de acción vía radio con tecnología Mesh enlazable hasta con 4 detectores Agile. Incluye 2 pilas CR123A. Requiere pedido de 2 unidades.	308,94 €		Notifier
NRX-WCP	Pulsador manual de alarma estanco vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A.	401,63 €		Notifier
NRX-WSF-RR	Sirena con flash rojo vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo	703,98 €		Notifier
NRX-WSF-WR	Sirena con flash rojo vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco	654,74 €		Notifier
NRX-WS-RR	Sirena vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo	563,82 €		Notifier
NRX-WS-WW	Sirena vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco	563,82 €		Notifier
NRX-M711	Módulo de entrada y salida vía radio. Incluye 4 pilas CR123A.	370,73 €		Notifier
B501RF	Base compatible con detectores vía radio Agile equipada con imán anti extracción. Color blanco.	10,51 €		Notifier
B501RF-RR	Base compatible con sirena vía radio Agile equipada con imán anti extracción. Color rojo.	12,11 €		Notifier
NRXI-GATE	Pasarela compatible con centrales Notifier para sistema vía radio Agile. Requiere base B501AP.	444,88 €		Notifier
NRX-USB-PRO	Dispositivo USB de licencia perpetua compatible con programa Agile IQ para la programación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas VR Agile.	1.380,98 €		Notifier
BAG RF HWKIT	Bolsa para llevar todos los accesorios para el mantenimiento y prueba del sistema Agile.	1.161,19 €		Notifier
CUP HWKIT	Accesorio para la prueba, instalación o extracción de los detectores Agile.	293,12 €		Notifier
SOLOADAPT HWKIT	Adaptador para pértiga SOLO y el accesorio CUP HWKIT del sistema Agile.	147,97 €		Notifier
DETECTORES CONVENCIONALES DE CONDUCTO				
DNRE-HS	Caja de detector para conductos de ventilación, preparado para instalación de detectores de Alta Sensibilidad. Detector y base no incluidos.	158,32 €		Notifier
DNRE-HS-COVER	Cubierta protectora, se utiliza como protección contra la condensación para el detector de humo DNRE-HS instalado por ejemplo en el exterior o en áticos fríos.	446,29 €		Notifier
DNRE-HS-MB	Soporte de montaje para montar el detector de humo DNRE-HS en conductos circulares, planos o aislados.	49,11 €		Notifier
ST2-HS	Tubo de Muestreo de 0,6 Metro, para conductos de menos de 60 centímetros.	28,54 €		Notifier
ST5-HS	Tubo de Muestreo de 1,5 Metro, para conductos de entre 0,6 a 1,3 Metros.	68,56 €		Notifier
ST9-HS	Tubo de Muestreo de 2,8 Metros, para conductos de entre 1,4 a 2,8 Metros.	102,22 €		Notifier
CENTRALES CONVENCIONALES NFS				
NFS4-Supra	Central convencional microprocesada de 4 zonas con histórico incorporado y opciones de conexión remota vía TG	461,87 €		Notifier
NFS8-Supra	Central convencional microprocesada de 8 zonas con histórico incorporado y opciones de conexión remota vía TG	599,35 €		Notifier
NFS12-Supra	Central convencional microprocesada de 12 zonas con histórico incorporado y opciones de conexión remota vía TG	667,32 €		Notifier
TFT-SUPRA	Pantalla gráfica de 4,3" (480x272 pixeles) para NFSx-Supra	321,30 €		Notifier
VSN-232	Tarjeta de comunicaciones RS232 con puerto aislado para conexión directa a TG vía RS232, NO necesaria vía IP	166,29 €		Notifier
VSN-4REL	Tarjeta de 4 relés NA/NC configurable	125,66 €		Notifier
TG-IP1-SEC	Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.	688,56 €		Notifier
TG-BASE	Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.	2.319,16 €		Notifier
TG-C	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.	767,67 €		Notifier
RACK-SUPRA	Soporte para rack de 19" de centrales Supra	211,44 €		Notifier
DETECTORES CONVENCIONALES				
SD-851E A	Detector óptico de humo convencional.	54,07 €		Notifier
SD-851TE A	Detector combinado óptico-térmico de humo convencional.	78,48 €		Notifier
FD-851RE A	Detector térmico termovelocimétrico convencional.	42,47 €		Notifier
FD-851HTE A	Detector térmico convencional de alta temperatura 77°C.	51,27 €		Notifier
ACCESORIOS DE DETECTORES CONVENCIONALES				
B401	Base estándar de superficie para detectores convencionales de las series 400, 600 y 800.	10,24 €		Notifier
B401R	Base estándar con resistencia de 470 Ohmios para detectores convencionales de las series 400, 600 y 800.	19,16 €		Notifier
B401DG	Base estándar alta para instalaciones con tubo visto para sensores de la serie 400, 600 y 800.	21,79 €		Notifier
BA1AP-IV	Accesorio adaptador de bases B401DG, B401DGR y B501AP, color marfil, para tubos de 18 y 20mm de diámetro exterior.	7,43 €		Notifier
SMK400AP	Zócalo para tubo de hasta 22mm, color blanco.	11,90 €		Notifier
WB-1AP	Zócalo de superficie anti humedad.	49,43 €		Notifier
RMK400AP	Accesorio para empotrar bases de la serie 500 y 400 en falso techo.	22,25 €		Notifier
805577	Paquete de 10 accesorios de montaje en falso techo para embriar el tubo y fijar la base. (antes ref. SFT2000)	31,54 €		Notifier
INDICATOR	Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitario. Se suministra en cajas de 10 Uds.	11,46 €		Notifier
INDIC-INC	Indicador de acción remoto incorporado en el techo	20,70 €		Notifier
F-ROND	Arandela de policarbonato ABS bicolor blanco / plata para repetidor óptico INDIC-INC.	2,87 €		Notifier
INDIC-PAV	Indicador de acción remoto incorporado en el suelo	20,70 €		Notifier
DETECTORES CONVENCIONALES DE CONDUCTO				
D2E	Accesorio para la detección de humo en conductos de ventilación y aire acondicionado. Incluye base B401	347,56 €		Notifier
DST1	Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de ancho.	15,09 €		Notifier
DST1.5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.	16,83 €		Notifier
DST3	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.	23,44 €		Notifier
DST5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 120cm y 240cm de ancho	30,05 €		Notifier
DST10	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 240cm y 360cm de ancho.	56,72 €		Notifier
DETECTORES LINEALES CONVENCIONALES				
OSI-RE-SS	Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz de luz infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye calefactor.	1.185,53 €		Notifier
6500-LRK	Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.	327,86 €		Notifier
6500-SMK	Kit para montaje en superficie de NFXI-BEAM/6500RE para permitir la entrada del cable por el lateral.	63,20 €		Notifier
6500-MMK	Soporte metálico negro para montaje múltiple de NFXI-BEAM-E/6500RE en techos o paredes oblicuas.	285,47 €		Notifier

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
RTS151 KIT	Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID.	269,27 €		Notifier
DETECTORES LINEALES OSID				
OSI-10	Receptor OSID 7° de cobertura hasta 150m de alcance alimentado a 24Vcc.	954,91 €		Notifier
OSI-90	Receptor OSID 80° de cobertura hasta 34m(estándar)/68m(alta p.) de alcance alimentado a 24Vcc.	1.126,94 €		Notifier
OSE-SPW	Emisor OSID estándar alimentado a 24Vcc.	422,60 €		Notifier
OSE-HPW	Emisor OSID alta potencia alimentado a 24Vcc.	574,69 €		Notifier
OSE-SP-01	Emisor OSID estándar con batería.	425,09 €		Notifier
OSE-HP-01	Emisor OSID alta potencia con batería.	574,69 €		Notifier
OSID-INST	KIT instalación OSID con herramienta láser, cable de diagnóstico y filtro de prueba.	378,97 €		Notifier
OSP-001	Cable FTDI USB de diagnósticos para receptor OSID de 1,5m.	114,69 €		Notifier
OSP-003	Filtro de pruebas para OSID 10 Uds.	158,32 €		Notifier
OSID-EHI	Caja de protección IP66 para Receptor OSID.	386,45 €		Notifier
OSID-EHE	Caja de protección IP66 para Emisor OSID.	305,42 €		Notifier
OSE-RBA	Batería alcalina de recambio para Emisor OSID con batería.	129,65 €		Notifier
RTS151 KIT	Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID.	269,27 €		Notifier
RTS151KEY	Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID. Montaje empotrado.	238,10 €		Notifier
PULSADORES CONVENCIONALES				
M1A-R470SF-STCK-01	Pulsador de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales.	24,80 €		Notifier
M3A-R000SG-STCK-01	Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	32,14 €		Notifier
M3A-G000SG-K013-13	Pulsador de evacuación por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color verde para salidas de emergencia. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	41,25 €		Notifier
W3A-R000SG-STCK-01	Pulsador de alarma estanco por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	181,79 €		Notifier
PS031W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	8,97 €		Notifier
MUS041W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC (sin terminal de conexión interior).	6,86 €		Notifier
SUS758	Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores rearmables de serie KAC.	23,01 €		Notifier
SC070	Paquete de 10 llaves de recambio.	21,82 €		Notifier
PS230	Paquete de 10 plásticos flexibles de recambio para los pulsadores rearmables de la serie KAC.	40,92 €		Notifier
PS200	Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la serie KAC.	7,72 €		Notifier
MCP-PLEX	Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en Plexiglás conforme ISO7010 contiene 5 unidades	206,99 €		Notifier
MCP-METAL	Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en formato metálico conforme ISO7010 contiene 5 unidades	71,36 €		Notifier
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS CONVENCIONALES				
DSE1-PW	Sirena exterior convencional de alta potencia hasta 110dB @ 1m con flash LED intermitente. EN54/3	270,33 €		Notifier
DSE3-23 HW	Sirena convencional de interior de seis tonos con flash de alta potencia EN54-3/23. Volumen de cobertura en pasillo: 4 x 18 x 7 m.	174,55 €		Notifier
DSE3-23 HQ	Sirena convencional de interior de seis tonos con flash de alta potencia EN54-3/23: Volumen de cobertura: 7 x 11 x 10 m.	174,55 €		Notifier
CWST-RW-S5	Flash con base estándar de color rojo EN54/23	153,33 €		Notifier
CWST-RW-W5	Flash con base alta IP65 de color rojo EN54/23	157,07 €		Notifier
CWSO-RR-S1	Sirena con base estándar de color rojo EN54/3	43,63 €		Notifier
CWSO-RR-W1	Sirena con base alta IP65 de color EN54/3	51,98 €		Notifier
CWSS-RW-S5	Sirena óptico-acústica con base estándar. Clases C y W	169,54 €		Notifier
CWSS-RW-W5	Sirena óptico-acústica con base alta IP65. Clases C y W	174,53 €		Notifier
CWR	Paquete de 5 bases altas color rojo IP65 para repuesto de dispositivos serie ENScape CWSx-Ry-zz.	35,15 €		Notifier
PS189	Paquete de 5 juntas para base IP66 para repuesto de dispositivos serie ENScape CWSx-Ry-zz.	27,80 €		Notifier
CENTRALES DE EXTINCIÓN				
RP1R-SUPRA	Central de detección y extinción con pantalla TFT táctil de 4.3"	1.686,83 €		Notifier
RP1R-RPT	Repetidor remoto vía VSN-485 de los estados y teclas de función de la RP1r. Requiere 24Vdc	423,31 €		Notifier
RACK-SUPRA	Soporte para rack de 19" de centrales SUPRA y PLUS2.	211,44 €		Notifier
VSN-232	Tarjeta de comunicaciones RS232 para la gestión de central RP1r vía TG-RP1r en caso de conexión directa vía RS232, no requerida vía IP	166,29 €		Notifier
VSN-485	Tarjetas de comunicaciones RS485 para la conexión del repetidor RP1R-RPT o anunciador RP1R-PAN-V hasta 1,200 metros	83,82 €		Notifier
VSN-4REL	Módulo de 4 relés para centrales RP y VISION.	125,66 €		Notifier
ITAC	Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las centrales ID50/60 - ID3000 - INSPIRE - serie AM. Protocolo CLIP y OPAL.	426,34 €		Notifier
TG-IP1-SEC	Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.	688,56 €		Notifier
RP1R-PAN-V	Anunciador de eventos con mensajes de voz y escritos personalizados para sistemas de extinción RP1R-Supra.	498,64 €		Notifier
TG-BASE	Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.	2.319,16 €		Notifier
TG-C	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.	767,67 €		Notifier
PULSADORES DE EXTINCIÓN				
M3A-Y000SG-K013-65	Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo	49,00 €		Notifier
M3A-B000SG-K013-66	Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul	49,00 €		Notifier
W3A-Y000SG-K013-65	Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo IP65.	265,53 €		Notifier

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
W3A-B000SG-K013-66	Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul IP65.	259,30 €		Notifier
STI3150	Caja de protección para pulsadores para intemperie y agentes agresivos	357,78 €		Notifier
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS				
PAN1-PLUS-W-SP	Panel indicador convencional EN 54.3/23 Exterior blanco con letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO)	234,80 €		Notifier
PAN1-PLUS-Y-SP	Panel indicador convencional para extinción EN 54.3/23 Exterior de color amarillo con letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	254,88 €		Notifier
KIT-IP55-PLUS	Accesorio para incrementar nivel de protección a IP55 al equipo PAN1-PLUS.	92,68 €		Notifier
PAN1-PLUS-SC	Soporte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS	27,64 €		Notifier
PAN1-PLUS-INC	Caja empotrada para PAN1-PLUS	14,99 €		Notifier
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS PFANNENBERG				
PY X-S-05	Luz de flash compacta de 5 julios 24VDC, IP66. Cuerpo de cubo color rojo RAL3000, a prueba de golpes, lente roja. Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23	420,11 €		Notifier
PY X-S-05-CL	Luz de flash compacta de 5 julios 24VDC, IP66. Cuerpo de cubo color rojo RAL3000 a prueba de golpes, lente transparente. Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23	420,11 €		Notifier
PY X-M-05-CL	Luz de flash compacta de 5 julios, 24VDC, IP 66, sincronizable. Cuerpo piramidal color rojo RAL3000 a prueba de golpes, lente transparente. Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23	562,22 €		Notifier
PY X-M-05-RED	Luz de flash compacta de 5 julios, 24VDC, IP 66, sincronizable. Cuerpo piramidal color rojo RAL3000 a prueba de golpes, lente roja. Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23	542,28 €		Notifier
PY X-M-10	Luz de flash, 10 julios, 10-57VDC, IP 66. Sincronizable. Cuerpo piramidal cúbico rojo RAL3000, lente roja. Temperatura -40 + 50C °. 4 frecuencias de flash seleccionables a través del interruptor DIP. Certificado EN 54.23	674,42 €		Notifier
PY X-M-10-CL	Luz de flash, 10 julios, 10-57VDC, IP 66. Sincronizable. Cuerpo piramidal cúbico rojo RAL3000, lente transparente. Temperatura -40 + 50C °. 4 frecuencias de flash seleccionables a través del interruptor DIP. Certificado EN 54.23	595,88 €		Notifier
PA 5	Sirena 10-60VDC, 105 db, IP 66, externamente 3 selecciones de tono e internamente entre 64 tonos diferentes. Volumen interno ajustable. Carcasa de color rojo RAL3000 a prueba de golpes. Temperatura -40 + 55C °. Certificado EN 54.3.	352,79 €		Notifier
PA 10	Sirena 10-60VDC, 110 db, IP 66, externamente 3 selecciones de tono e internamente entre 64 tonos diferentes. Volumen interno ajustable. Carcasa de color rojo RAL3000 a prueba de golpes. Temperatura -40 + 55C °. Certificado EN 54.3.	635,77 €		Notifier
PA 20	Sirena 10-60VDC, 120 db, IP 66, externamente 3 selecciones de tono e internamente entre 64 tonos diferentes. Volumen interno ajustable. Carcasa de color rojo RAL3000 a prueba de golpes. Temperatura -40 + 55C °. Certificado EN 54.3.	725,53 €		Notifier
PA X 1-05	Sirena y luz de flash combinados. 24VDC. IP66. 105 db. 5 julios. Volumen regulable interno. A prueba de golpes. Cuerpo rojo RAL3000, lente roja. Temperatura -40 + 55C °. EN 54.3 y EN 54.23	665,69 €		Notifier
PA X 1-05-CL	Sirena y luz de flash combinados. 24VDC. IP66. 105 db. 5 julios. Volumen regulable interno. A prueba de golpes. Cuerpo rojo RAL3000, lente transparente. Temperatura -40 + 55C °. EN 54.3 y EN 54.23	693,12 €		Notifier
QUADRO F12 -3G/3D	Luces de señalización. ATEX. 24VDC. 7.5 julios. Lente roja. IP 66. Para uso en áreas con peligro de explosión en la zona 2 según EN 60079-10 y en la zona 22 según EN 61241-10. Adecuado para gases de las clases de temperatura T1, T2, T3 y T4, así como para polvos no conductores, siempre que la temperatura de la superficie del medio de producción no supere los + 105 ° C. Temperatura -20 + 45C °.	1.396,21 €		Notifier
DS 10 -3G/3D	Sirena, ATEX, 110 dB, 24VDC, para la señalización acústica de peligros en lugares de trabajo con riesgo de explosión de la categoría 3G (zona 2) y 3D (zona 22). Categoría de protección contra el gas y el polvo. IP 67 para un funcionamiento seguro en las condiciones ambientales más extremas. 32 sonidos diferentes. Temperatura -25 + 55C °. Certificado ATEX y EN 54.3.	1.280,27 €		Notifier
BExS 110D-C	Sirena, 110 dB, ATEX, 24VDC, posibilidad de configurar 32 sonidos diferentes, 3 sonidos seleccionables externamente. Sincronización de sonido con estabilización de cuarzo. Volumen ajustable. Aprobación ATEX y opcionalmente IECEx. Carcasa de aluminio fundido a presión LM6, megáfono ABS. Soporte de montaje en acero inoxidable para posicionamiento 360 ° Categorías 2G y 3G (zonas 1 y 2) y como categorías 2D y 3D (zonas 21 y 22) para áreas polvorizadas. IP 67. Temperatura -50 + 70C °. Certificado ATEX y EN 54.3.	4.371,87 €		Notifier
IS-mC1	Combinación de luz de flash LED y alarma acústica de 100 dB, ATEX, 24VDC, LED rojo, certificado para su uso en áreas a prueba de explosiones 0, 1 y 2. Diseño compacto con un diámetro de solo 88 mm. 49 sonidos fuertes de 100 dB (A); LED súper brillantes en rojo para todas las aplicaciones. Ajuste de volumen. Operación como una unidad combinada o separada. El bajo consumo de energía lo hace adecuado para sistemas de señalización de incendios. Sonda auto-sincronizable con 2 sonidos diferentes que pueden ser operados externamente. IP 65. Temperatura -50 + 60C °. Certificado ATEX y EN 54.3.	1.512,14 €		Notifier
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN FAAST				
NFXI-ASD11-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Notifier de 1 canal/1 detector compatible ID60, ID3000 e Inspire.	2.235,20 €		Notifier
NFXI-ASD12-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Notifier de 1 canal/2 detectores compatible ID60, ID3000 e Inspire.	2.769,67 €		Notifier
NFXI-ASD22-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Notifier de 2 canales/2 detectores compatible ID60, ID3000 e Inspire.	3.220,73 €		Notifier
FL2011EI-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico 1 canal/1 detector. Compatible con la central AM-8200	2.256,83 €		Notifier
FL2012EI-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de 1 canal/2 detectores. Compatible con la central AM-8200	2.799,02 €		Notifier
FL2022EI-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de 2 canal/2 detectores. Compatible con la central AM-8200	3.253,17 €		Notifier
FLX-010	Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 1 canal	2.025,75 €		Notifier
FLX-020	Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 2 canales	2.599,19 €		Notifier
F-SEN-NFX	Sensor de reemplazo para NFXI-ASDxx-HS	543,74 €		Notifier
FLX-SP-01	Módulo sensorial (detector) de reemplazo para FAAST FLEX	452,82 €		Notifier
F-SEN-SSE	Sensor de reemplazo para FL2xxxE-HS y FL0xxxE-HS	496,04 €		Notifier
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VESDA				
VES-A00-P	Sistema de aspiración VESDA-E VES de 4 canales, 4 tuberías total 560m, con Leds	15.615,07 €		Notifier
VES-A10-P	Sistema de aspiración VESDA-E VES de 4 canales, 4 tuberías total 560m, con Display	16.437,83 €		Notifier
VEP-A00-1P	Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 1 tubería 130m con frontal con Leds.	5.962,55 €		Notifier
VEP-A00-P	Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560m con frontal y Leds.	7.831,22 €		Notifier
VEP-A10-P	Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560m con frontal y Display.	9.125,20 €		Notifier
VEU-A00	Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tuberías 800m y Leds.	10.080,11 €		Notifier
VEU-A10	Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tuberías 800m y Display.	11.744,34 €		Notifier

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
VEA-040-A00	Sistema de aspiración VESDA-E VEA-40 con leds	16.503,90 €		Notifier
VEA-040-A10	Sistema de aspiración VESDA-E-VEA-40 con pantalla de 3.5"	18.269,11 €		Notifier
VER-A40-40-STX	Cabina con tarjeta de 40 relés para la indicación de cada una de las tuberías del VESDA-E-40	4.600,00 €		Notifier
VLF-250-01	Sistema de aspiración VESDA Laser Focus de 1 canal, 1 tubería total 25m, con Leds	4.213,55 €		Notifier
VLF-500-01	Sistema de aspiración VESDA Laser Focus de 1 canal, 1 tubería total 50m, con Leds	5.791,76 €		Notifier
VLI-880	Sistema de aspiración VESDA Laser Industrial de 1 canal, 4 tuberías total 360m, con Leds, carcasa IP66	13.086,94 €		Notifier
VLI-885	Sistema de aspiración VESDA Laser Industrial de 1 canal, 4 tuberías total 360m, con Leds, carcasa IP66, equipado con una tarjeta de red VESDAnet.	14.282,44 €		Notifier
VSP-005	Filtro interno para VESDA-E	238,10 €		Notifier
VSP-962	Filtro para detectores VESDA-E.	233,12 €		Notifier
VSP-962-20	Filtro interno para VESDA-E (pack 20 unidades)	4.093,88 €		Notifier
VSP-960	SopORTE de montaje para VESDA -E	124,66 €		Notifier
ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN				
F-INF-25	Filtro externo de tubo	266,78 €		Notifier
F-INF-25-RF	Filtro en línea para FAAST-LT-200 (Set de filtros)	89,76 €		Notifier
FL-IF-2	Paquete de 2 filtros internos para detectores FAAST-LT (precio por unidad de filtro).	22,82 €		Notifier
F-LT-EB	Terminal de conexión de tierra para detectores de aspiración FAAST-LT.	142,11 €		Notifier
FLX-SP-02	Filtro metálico FAAST FLEX (paquete de 6 uds.)	107,21 €		Notifier
FLX-SP-03-EN	Cubierta frontal FAAST FLEX	406,86 €		Notifier
FLX-SP-04	Aspirador para equipo FAAST FLEX	403,31 €		Notifier
FLX-SP-05-EN	Conjunto de cubiertas internas FAAST FLEX	360,84 €		Notifier
FLX-SP-06	Conjunto de adaptores FAAST FLEX	88,46 €		Notifier
F-BO-AFE70-2	Boquilla de soplado para ambientes hostiles con activación manual o automática (hasta 6 ciclos de purgado). Requiere compresor de aire externo.	3.279,84 €		Notifier
VSP-850-R	Equipo para el filtrado de partículas en ambientes agresivos, compatible con tuberías de 25mm de diámetro exterior.	342,82 €		Notifier
VSP-855-4	Kit de 4 elementos filtrantes para filtros VSP-850-R.	231,87 €		Notifier
VSP-855-20	Kit de 20 elementos filtrantes para filtros VSP-850-R.	888,83 €		Notifier
PIP-001	DHA Tubería, tramo de 3 metros, pack 20 unidades	280,49 €	Nuevo	Notifier
PIP-002	DHA Manguito para tubo de 25mm, pack 10 unidades	11,46 €	Nuevo	Notifier
PIP-005	DHA Curva radio largo 90° de 25mm, pack 10 unidades	67,32 €	Nuevo	Notifier
PIP-006	DHA Curva radio largo 45° de 25mm, pack 10 unidades	18,21 €	Nuevo	Notifier
PIP-007	DHA Tapon final de 25mm, pack 10 unidades	22,30 €	Nuevo	Notifier
PIP-008	DHA "T" de 25mm, pack 10 unidades	33,41 €	Nuevo	Notifier
PIP-016	DHA Adaptador "T" (para capilar de 10mm de diámetro exterior), rojo, pack 10 unidades	162,06 €	Nuevo	Notifier
059-007	DHA Kit de punto de muestreo cónico, capilar 10mm diámetro exterior y 2m de longitud	42,01 €	Nuevo	Notifier
059-001	DHA Kit de punto de muestreo plano, capilar 10mm diámetro exterior y 2m de longitud	33,41 €	Nuevo	Notifier
221-035	DHA Tubo capilar de 10mm de diámetro exterior, rojo (30 m)	329,11 €	Nuevo	Notifier
PIP-015	DHA Boquilla de punto de aspiración plano (para capilar 10 mm diámetro exterior)	18,21 €	Nuevo	Notifier
PIP-009	DHA Clip fijación de tubería , pack 20 unidades	34,77 €	Nuevo	Notifier
PIP-026	DHA Conexión flexible de 25 mm y 30cm longitud	36,29 €	Nuevo	Notifier
PIP-020	Pasatubo intumescente resistente al fuego 120min.	110,95 €		Notifier
F-PC-0	Clip para tubo ciego. Color negro (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-2	Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-2.5	Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-3	Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-3.5	Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja, franja naranja (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-4	Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-4.5	Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo, franja amarilla (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-5	Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-5.5	Clip para tubo de 5.5mm. Color verde, franja verde (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-6	Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-6.5	Clip para tubo de 6.5mm. Color azul, franja azul (5 piezas)	42,25 €		Notifier
F-PC-HE-2	Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas)	93,50 €		Notifier
F-PC-HE-2.5	Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas)	93,50 €		Notifier
F-PC-HE-3	Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas)	93,50 €		Notifier
F-PC-HE-3.5	Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja franja naranja (5 piezas)	93,50 €		Notifier
F-PC-HE-4	Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas)	93,50 €		Notifier
F-PC-HE-4.5	Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo franja amarilla (5 piezas)	93,50 €		Notifier
F-PC-HE-5	Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas)	93,50 €		Notifier
F-PC-HE-5.5	Clip para tubo de 5.5mm. Color verde franja verde (5 piezas)	93,50 €		Notifier
F-PC-HE-6	Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas)	93,50 €		Notifier
F-PC-HE-6.5	Clip para tubo de 6.5mm. Color azul franja azul (5 piezas)	93,50 €		Notifier
	* Otros accesorios de tubería de aspiración disponibles, consúltenos.			Notifier
EQUIPOS PARA ÁREAS CLASIFICADAS				
IDX-751 AE	Detector óptico de humo analógico intrínsecamente seguro "EEX ia" para zonas clasificadas (zonas 0, 1 y 2), color blanco.	817,15 €		Notifier
IST200E	Interfaz convertidor de corriente para los detectores analógicos de seguridad intrínseca IDX-751AE	824,88 €		Notifier
SMB500	Caja para montaje en superficie del interfaz IST200	26,10 €		Notifier
Y72221-L4	Aislador galvánico, recomendado para las centrales de la serie ID50 e ID3000. Se requiere un aislador galvánico por cada IST200.	Consultar	Nuevo	Notifier
AIS-GALD1	Aislador galvánico para sensores y pulsadores convencionales "EEX ia".	523,58 €		Notifier
M1A-R470SG-K013-81	Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo. Diseñado para su uso en interiores y en atmósferas con gas en zonas 0, 1 y 2. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	55,15 €		Notifier
W1A-R470SG-K013-81	Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo. Diseñado para su uso en exteriores, en zonas 0, 1 y 2 y en zonas 20, 21 y 22. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	342,93 €		Notifier

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
3000-115	Barrera de detección de humos de tipo lineal para sistemas convencionales. Compuesta por emisor, receptor independientes y unidad de control con display LCD diseñada para poder utilizarse en zonas con peligro de explosión.	9.571,06 €		Notifier
IS-MA1	Sirena Electrónica redonda Roja "EEX ia" 49 tonos 100 dB IP65 EN54-3	659,46 €		Notifier
IS-MB1-R/R	Flash con LED rojo de alto rendimiento "EEX ia" IP65 color rojo.	739,24 €		Notifier
IS-MC1	Sirena Flash con de alto rendimiento "EEX ia" IP67 color rojo. Otros colores de LED disponible.	1.512,14 €		Notifier
AIS-GALS1	Aislador galvánico que permite conectar hasta 1 sirena IS-MA1 EEX ia.	627,15 €		Notifier
Z972	Barrera Zener para conectar 1 sirena IS-MB1 o IS-MC1 "EEX ia".	488,13 €		Notifier
CABLES SENSORES DE TEMPERATURA HONEYWELL DTS				
970120.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica, con hasta 256 zonas de alarma independientes por canal - 1 canal con 1 Km de capacidad, parte de 44 relés de salida ampliable hasta 256. Unidad para montaje en rack de 19".	59.817,72 €		Notifier
970121.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica, con hasta 256 zonas de alarma independientes por canal - 1 canal con 2 Km de capacidad, parte de 44 relés de salida ampliable hasta 256. Unidad para montaje en rack de 19".	74.441,41 €		Notifier
970123.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica, con hasta 256 zonas de alarma independientes por canal - 1 canal con 4 Km de capacidad, parte de 44 relés de salida ampliable hasta 256. Unidad para montaje en rack de 19".	89.302,33 €		Notifier
970124.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica, con hasta 256 zonas de alarma independientes por canal - 1 canal con 6 Km de capacidad, parte de 44 relés de salida ampliable hasta 256. Unidad para montaje en rack de 19".	114.718,43 €		Notifier
970125.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica, con hasta 256 zonas de alarma independientes por canal - 1 canal con 10 Km de capacidad, parte de 44 relés de salida ampliable hasta 256. Unidad para montaje en rack de 19".	133.259,13 €		Notifier
970130.IN	Ampliación de segundo canal para segundo lazo o detección redundante.	14.781,08 €		Notifier
970138	Controladora de relés para ampliación de hasta 256 relés adicionales. salidas de relé por canal.	13.438,35 €		Notifier
970137	Juego de ampliación de relés añade módulo de salida digital y 8 relés. (requiere 970138)	1.070,84 €		Notifier
970147.IN	Caja de empalme IP67 para cables sensores DTS	654,47 €		Notifier
970134.IN	Cuadro metálico IP66 para montaje en pared para el detector DTS. La unidad DTS se suministra alojada en el cuadro metálico, solicitar conjuntamente.	1.962,17 €		Notifier
970150.IN	Cable sensor DTS de respuesta rápida con fibra óptica protegida. El cable tiene una cubierta libre de halógenos y retardante de llama.	6,48 €		Notifier
970153.IN	Cable sensor DTS de respuesta rápida blindado, con manguera de acero inoxidable y revestimiento exterior. El cable tiene una cubierta de cable libre de halógenos y retardante de llama.	14,93 €		Notifier
970151	2 conectores de cable sensor premontados en un extremo del cable sensor FO 970150.IN	1.408,67 €		Notifier
970154.IN	Cable de conexión con conector (E2000 8º APC pigtail)	317,89 €		Notifier
DETECTOR TERMOGRÁFICO VIS-IR				
FTD-2216-S	Detector termográfico biespectral a prueba de fallos FOV 22ºx16º	12.113,33 €	Nuevo	Notifier
FTD-4231-S	Detector termográfico biespectral a prueba de fallos FOV 42ºx31º	12.113,33 €	Nuevo	Notifier
FTD-8865-S	Detector termográfico biespectral a prueba de fallos FOV 88ºx65º	12.113,33 €	Nuevo	Notifier
FTD-BB	Cuerpo negro para el mantenimiento	9.269,81 €	Nuevo	Notifier
DETECTORES DE LLAMA FIRE SENTRY FSL				
FSL100-UV	Detector de llama UV adecuado para áreas ATEX Zona 2/22, FM3611 Clase 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidad) y aprobación FM3260. Color rojo.	3.320,98 €		Notifier
FSL100-UVIR	Detector de llama UV/IR adecuado para áreas ATEX Zona 2/22, FM3611 Clase 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidad) y aprobación FM3260. Color rojo.	3.188,83 €		Notifier
FSL100-IR3	Detector de llama IR3 adecuado para áreas ATEX Zona 2/22, FM3611 Clase 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidad) y aprobación FM3260. Color rojo.	4.088,89 €		Notifier
FSL100-SM21	Soporte rótula para montaje detectores FSL.	430,08 €		Notifier
DETECTORES DE LLAMA PARA ÁREAS CLASIFICADAS FIRE SENTRY FSX				
FS20X-211-23-6	Detector de llama UV/IR2 con carcasa de aluminio libre de cobre y entrada de cables M25 (x2). Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Certificado EN54-10. SIL2 y ATEX II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66.	5.819,19 €		Notifier
FS20X-211-24-6	Detector de llama UV/IR2 con carcasa de acero inoxidable 316 y entrada de cables M25 (x2). Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Certificado EN54-10. SIL2 y ATEX II 2 G Ex. Grado de protección IP66.	6.806,50 €		Notifier
FS24XP-AMGXX	Detector de llama IR3 serie FS24X Plus. Carcasa de aluminio libre de cobre y entrada de cables M25 (x2). Anillo luminoso de identificación de estado. Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2), microUSB. Certificado EN54-10, FM3260. SIL2 y ATEX II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66/67 (tipo 4X). Incluye visera SH-001 y soporte SM4.	Consultar	Nuevo	Notifier
FS24XP-SMGXX	Detector de llama IR3 serie FS24X Plus. Carcasa de acero inoxidable y entrada de cables M25 (x2). Anillo luminoso de identificación de estado. Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2), microUSB. Certificado EN54-10, FM3260. SIL2 y ATEX II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66/67 (tipo 4X). Incluye visera SH-001 y soporte SM4.	Consultar	Nuevo	Notifier
FS24XP-SMGXM	Detector de llama IR3 serie FS24X Plus. Carcasa de acero inoxidable y entrada de cables M25 (x2). Anillo luminoso de identificación de estado. Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2), microUSB. Certificación Marina ABS, Lloyds, BV, DNV. Certificado EN54-10, FM3260. SIL2 y ATEX II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66/67 (tipo 4X). Incluye visera SH-001 y soporte SM4-M	Consultar	Nuevo	Notifier
SM4	Soporte rótula para montaje detectores FSX.	466,23 €		Notifier
SM4-M	Soporte rótula para montaje detectores FSX, versión Marina.	Consultar	Nuevo	Notifier
SH-001	Cubierta/visera protectora para detectores FSX en acero inoxidable 316.	387,70 €		Notifier
FSX-A001	Kit con módulo de comunicaciones para detectores FSX. Incluye cable RS485, cable USB, cargador universal y software compatible con Windows.	1.540,81 €		Notifier
DASA1-P	Protector mediante pantalla de aire para evitar la acumulación de polvo en la lente de los detectores FSX. Entrada para de tubing de soplado de 1/4".	1.106,99 €		Notifier
DETECTORES DE LLAMA MINI SPECTREX				
20/20ML-11SF	Detector UV/IR compacto. Incorpora circuitos de salida de relés de alarma y avería, 4-20mA e interfaz RS485.	6.689,32 €		Notifier
20/20MI-11F	Detector de llama IR3 compacto. Incorpora circuitos de salida de relés de alarma y avería, 4-20 mA e interfaz RS485.	6.887,53 €		Notifier
20/20-005	Soporte de acero inoxidable con rótula orientable para sujetar los detectores de la serie MINI de SPECTREX.	413,88 €		Notifier
20/20-MPI-R	Detector de llama triple IR para interior. Salidas relé y RS485. EN54-10, grado IP55, carcasa de policarbonato.	3.504,23 €		Notifier

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
768004	Soporte de montaje en policarbonato	100,98 €		Notifier
DETECTORES DE LLAMA PARA ÁREAS CLASIFICADAS SPECTREX				
40/40CLB641ACY7	Detector de llama UV (ultravioleta) e IR (infrarrojo) SIL3 Atex. Dispone de salidas: relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje analógico. Rosca M25, carcasa de aluminio. Incorpora BIT. Funcionamiento entre -40 y +75°C. Incluye soporte de montaje a pared y cubierta de protección ABS.	8.498,16 €		Notifier
40/40CL4B641ACY7	Detector de llama UV (ultravioleta) e IR (infrarrojo) con el sensor IR de 4,5 micrómetros, adecuado sólo para fuegos de hidrocarburos. SIL3 Atex. Incluye cubierta de protección ABS. Dispone de salidas: relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje analógico. Rosca M25, carcasa de aluminio. Incorpora BIT. Funcionamiento entre -40 y +75°C. Incluye soporte de montaje a pared y cubierta de protección ABS.	7.505,85 €		Notifier
40/40CI641ACY7	Detector de llama Triple IR (IR3), SIL3 Atex. Dispone de salidas: relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje analógico. Rosca M25, carcasa de aluminio. Incorpora BIT. Funcionamiento entre -40 y +75°C. Incluye soporte de montaje a pared y cubierta de protección ABS.	8.762,44 €		Notifier
40/40CM641ACY7	Detector de llama multiespectro (IR3+Hidrógeno), SIL3 Atex. Dispone de salidas: relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje analógico. Rosca M25, carcasa de aluminio. Incorpora BIT. Funcionamiento entre -40 y +75°C. Incluye soporte de montaje a pared y cubierta de protección ABS.	9.596,42 €		Notifier
	<i>* Disponibilidad de detectores serie "D" que incluyen cobertura y rango de temperatura extendidos, posibilidad de carcasa en acero inoxidable, etc. Consúltelos.</i>			Notifier
ACCESORIOS PARA DETECTORES DE LLAMA SPECTREX				
877090	Soporte de acero inoxidable con rótula orientable para sujetar los detectores de llama de la serie S40/40 ATEX de Spectrex.	484,93 €		Notifier
877650	Accesorio mediante un escudo de aire comprimido para evitar la acumulación de suciedad en la ventana del detector en entornos sucios.	2.095,56 €		Notifier
877163	Accesorio para proteger al detector de la lluvia, la nieve y altas temperaturas de radiación solar.	412,63 €		Notifier
	<i>* Disponibilidad de cubierta en acero inoxidable, equipos de test y otros accesorios, consúltelos.</i>			Notifier
DETECCIÓN TÉRMICA				
TMP2-D-A2-S-1-A	Detector térmico estanco IP65 de 57°C según EN54/5	488,13 €		Notifier
TMP2-D-C-S-1-A	Detector térmico estanco IP65 de 90°C según EN54/5	488,13 €		Notifier
TMP2-D-X-S-1-A	Detector térmico estanco IP65 con temperatura de activación a demanda, según EN54/5 (temperatura de trabajo de -20°C a 110°C).	488,13 €		Notifier
TMP2-JO-A2-S-1-A	Detector térmico Eexd ATEX de 57°C, entrada superior, según EN54/5	641,06 €		Notifier
TMP2-JO-C-S-1-A	Detector térmico Eexd ATEX de 90°C, entrada superior, según EN54/5	641,06 €		Notifier
TMP2-JO-X-S-1-A	Detector térmico Eexd ATEX con temperatura de activación a demanda, entrada superior, según EN54/5 (temperatura de trabajo de -20°C a 110°C).	641,06 €		Notifier
MONÓXIDO-APARCAMIENTOS				
PARK2000	Central de CO de 1 zona de detección, ampliable a 2. Incluye 1 módulo de control, 1 módulo P-100.	955,66 €		Notifier
PARK5000	Central de CO de 3 zonas de detección, ampliable a 5. Incluye 1 módulo de control, 3 módulos P-100.	1.433,50 €		Notifier
P-100	Módulo de ampliación de 1 zona para centrales serie Park.	242,06 €		Notifier
NCO100	Detector de CO con sonda electroquímica + zócalo.	163,47 €		Notifier
CENTRALES DE GAS				
NFG-8	Central para la detección de gases inflamables, tóxicos y oxígeno con 8 entradas analógicas 4-20mA. Certificación ATEX y SIL1.	2.021,36 €		Notifier
NFG-16REL	Módulo de expansión de 16 relés para centrales NFG-8.	774,91 €		Notifier
DETECTORES DE GAS SMART3				
SMART3 GC3				
Detectores de gas estancos y sin display				
VGN.PARK-VB	Detector de vapor de gasolina. 4-20mA sonda catalítica para protección de garajes. IP55. By Honeywell	422,82 €		Notifier
VGN.PARK-COE	Detector de monóxido de carbono. 4-20mA sonda electroquímica para protección de garajes. IP55.	454,25 €		Notifier
VGS.DU-ME	Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano, 4-20mA, 0-100% LEL Sonda tipo 2. IP55.	589,43 €		Notifier
VGS.DU-GP	Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG, 4-20mA, 0-100% LEL. Sonda tipo 2. IP55.	589,43 €		Notifier
VGS.DU-BU	Detector de inflamables, sonda catalítica de Butano, 4-20mA, 0-100% LEL. Sonda tipo 2. IP55.	589,43 €		Notifier
VGS.DU-PR	Detector de inflamables, sonda catalítica de Propano. 4-20mA, 0-100% LEL. Sonda tipo 2. IP55.	589,43 €		Notifier
VGS.DU-O2	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Oxígeno, 0-25% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2134AM)	1.152,14 €		Notifier
VGS.DU-COE	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Monóxido de carbono, 0-500ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2130CO)	798,48 €		Notifier
VGS.DU-NH1	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Amoníaco, 0-1000 ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2134AM)	1.530,95 €		Notifier
VGS.DU-H2S	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Sulfuro de hidrógeno, 0-50ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2136HS)	1.049,97 €		Notifier
VGS.DU-CO2/5	Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-5% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2650CO2)	1.494,80 €		Notifier
VGS.DU-CO2/30	Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-30% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2443CO2)	1.512,09 €		Notifier
VGS.DU-CO2/0.5	Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-5000ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2444CO2)	1.494,80 €		Notifier
SMART3 GC2				
Detectores de gas antideflagrantes y sin display				
VGS.AD-ME	Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano, 4-20mA, 0-100% LEL. IP65.	724,61 €		Notifier
VGS.AD-GP	Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG, 4-20mA, 0-100% LEL. IP65.	724,61 €		Notifier
VGS.AD-BU	Detector de inflamables, sonda catalítica de Butano, 4-20mA, 0-100% LEL. Sonda tipo 2. IP65.	724,61 €		Notifier
VGS.AD-PR	Detector de inflamables, sonda catalítica de Propano. 4-20mA, 0-100% LEL. Sonda tipo 2. IP65.	724,61 €		Notifier
VGS.AD-VB	Detector de inflamables, sonda catalítica de Vapores de gasolina. Sonda tipo 2. (antes S2097VB)	809,49 €		Notifier
VGS.AD-H2	Detector de inflamables, sonda catalítica de Hidrógeno. Sonda tipo 2. (antes S2097H2)	987,10 €		Notifier
VGS.AD-O2	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Oxígeno, 0-25% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2134AM)	1.295,18 €		Notifier
VGS.AD-COE	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Monóxido de carbono, 0-500ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2131CO)	1.306,18 €		Notifier
VGS.AD-NH1	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Amoníaco, 0-1000 ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2135AM)	1.870,46 €		Notifier
VGS.AD-H2S	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Sulfuro de hidrógeno, 0-50ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2137HS)	1.306,18 €		Notifier
VGS.AD-CO2/5	Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-5% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2652CO2)	1.680,27 €		Notifier
VGS.AD-CO2/30	Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-30% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2445CO2)	1.607,97 €		Notifier
SMART3 NC				
Detectores de gas para áreas no clasificadas				

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
S1455ME	Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano, 4-20mA, 0-100% LEL.	504,55 €		Notifier
S1455GP	Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG, 4-20mA, 0-100% LEL.	504,55 €		Notifier
	* Disponibilidad de otros gases en todas las series de detectores, consúltenos.			Notifier
ACCESORIOS DE LA SERIE SMART3				
STS/CSW	Software de calibración para sensores SMART3. Requiere STS/IDI en el sensor.	611,44 €		Notifier
STS/CKD+	Teclado de calibración para el ajuste de Cero, Span y salida de 4-20mA.	487,26 €		Notifier
STS3REL	Tarjeta de 3 relés para detectores SMART3 GC y SMART3NC. Relés a 12 o 24Vcc.	116,31 €		Notifier
STS/IDI	Tarjeta de identificación para programación de sensores SMART3.	76,56 €		Notifier
KIT-GAS	Kit de calibración de los detectores de gas con cabeza estanca o antideflagrante.	2.395,45 €		Notifier
IIG4N	Módulo con 4 entradas para señales de 4-20 mA de detectores de gases. Ocupa 12 direcciones	770,81 €		Notifier
FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS				
HLSPS15	Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 0,70A)	319,89 €		Notifier
HLSPS25	Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 1,10A), configurables a uno solo (1 x 2,2A).	469,27 €		Notifier
HLSPS50	Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2A), configurables a uno solo (1 x 4,4A).	546,78 €		Notifier
HLSPS-DB2	Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 y también para el control de humos y ventilación EN12.101-10. Salida de 4A. Ofrece espacio para dos baterías de 12 V / 45 Ah.	856,80 €		Notifier
HLSPS-ADPTR	La placa adaptadora es una opción para la fuente de alimentación del HLSPS-DB2 si se requiere más de un relé de avería.	104,28 €		Notifier
PS-1207	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 7Ah. Conexión por terminal faston.	48,35 €		Notifier
PS-1212	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 12Ah. Conexión por terminal faston.	87,37 €		Notifier
PS-1217	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 17Ah. Conexión mediante tornillo M6.	135,28 €		Notifier
PS-1224	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 24Ah. Conexión mediante tornillo M6.	184,61 €		Notifier
PS-1238	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 38Ah. Conexión mediante tornillo M6.	360,76 €		Notifier
PS-1265	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 65Ah. Conexión mediante tornillo M6.	584,82 €		Notifier
RETENEDORES ELECTROMAGNÉTICOS				
960121	Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90° (150mm) para suelo o 180° (175mm) para pared y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	167,70 €		Notifier
960122	Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90° (300mm) para suelo o 180° (325mm) para pared y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	176,15 €		Notifier
960120	Retenedor de pared de 400N con caja y pulsador, para puerta cortafuego. Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	100,05 €		Notifier
960119	Retenedor de pared de 850N con caja y pulsador, para puerta cortafuego. Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960114.	136,69 €		Notifier
960110	Rótula de recambio para retenedores de 400N	37,62 €		Notifier
960114	Rótula de recambio para retenedor de 850N	47,48 €		Notifier
960129	Soporte metálico reforzado en ángulo 90° para instalación en suelo y protección lateral anti vandálica del retenedor con caja 960120 o 960119	65,39 €		Notifier
UTKFM05	Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	58,75 €		Notifier
UTKFM10	Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 850N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	94,42 €		Notifier
UTKZF05C	Retenedor con tubo distanciador de 150 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	152,20 €		Notifier
UTKZF05L	Retenedor con tubo distanciador de 300 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	156,42 €		Notifier
UTKFC05	Cubierta metálica para retenedor UTKFM05.	22,11 €		Notifier
UTKFC10	Cubierta metálica para retenedor UTKFM10.	24,93 €		Notifier
UTKFS05	Soporte a suelo para retenedor, serie UTK.	49,05 €		Notifier
CABLES				
CBUS2075-FR	Metro de cable manguera par trenzado y apantallado, color azul. 0,75mm2. Libre de halógenos (rollos de 200 m.) Red Can Bus centrales AM y MAX. *Los precios indicados podrán variar siguiendo la evolución del mercado de la materia prima.	9,02 €		Notifier
EQUIPOS DE PRUEBA Y MANTENIMIENTO				
251-003	DHA Pastillas de humo (6 unidades)	32,28 €	Nuevo	Notifier
VSP-810	VESDA Bolígrafo de humo con 6 mechas	170,79 €	Nuevo	Notifier
				Notifier
	*PD: Pedido bajo demanda. Producto normalmente sin stock, sin opción a devolución salvo cobertura de garantía.			Notifier
	* Consúltenos para conocer los plazos de entrega.			Notifier
	*MOQ: Cantidad mínima de pedido, unidades / metros según corresponda.			Notifier
	* Detectores, bases y zócalos afectados por MOQ se suministrarán en cantidades múltiples de 10 uds.			Notifier
Precios MORLEY-IAS Enero 2024				
CLSS - Honeywell Connected Life Safety Services				Morley
HON-CGW-MBB	El CLSS Gateway es la interfaz de Honeywell Fire que se conecta a una central o a una red de centrales de incendios de Honeywell, sirviendo de portal entre la central, la Nube y los dispositivos periféricos. La Pasarela CLSS permite leer el inventario del sistema de dispositivos conectados desde una central o una red de centrales y transmitir estos datos a la Nube de Honeywell. Conexión Wi-fi y/o Ethernet	581,14 €		Morley
CCM-EU	Módulo insertable a la HON-CGW-MBB, habilita conectividad 4G principal o secundaria.	441,38 €		Morley
CLSS-BC	Rollo de 1000 etiquetas de códigos de barra para facilitar el mantenimiento de los elementos no conectados a la central analógica.	172,36 €		Morley
CENTRALES MAX				Morley
MA-1000-02	Central analógica MAX, de 1 lazo con protocolo Morley, potencia por lazo 750mA.	1.851,22 €		Morley
MA-2000-02	Central analógica MAX, de 2 lazos con protocolo Morley, potencia por lazo 750mA, con conectividad de red hasta 128 lazos.	2.173,17 €		Morley
MA-8000-02	Central analógica MAX, de 4 lazos con protocolo Morley, potencia por lazo 750mA, con conectividad de red hasta 128 lazos	3.174,80 €		Morley

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
MA-LIB2-02	Tarjeta de dos lazos para ampliar en MA-8000	761,65 €		Morley
MA-LCD7	Repetidor de centrales MAX de 7", configurable como indicación/zonas	1.210,30 €		Morley
MA-BST-C	Tarjeta amplificadora de distancia de red CAN-BUS	463,55 €		Morley
SISCOM-FB2-MA2	Transmisor GSM/GRPS/IP para Central Max	363,14 €		Morley
CENTRALES LITE				
LT-32	Central analógica compacta LITE, hasta 32 elementos direccionables en un lazo	973,12 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
LT-159	Central analógica compacta LITE, hasta 159 elementos direccionables en un lazo, 2 puertos serie de comunicación	1.094,12 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
CENTRALES PLUS				
PL-1000	Central analógica PLUS, 1 lazo de hasta 159 + 159 elementos, protocolo AP Morley. Ampliable hasta 2 lazos mediante tarjeta PL-LIB01. 2 puertos serie de comunicación.	1.227,86 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
PL-LIB01	Tarjeta de ampliación de 1 lazo (159 + 159) para central PL-1000.	380,84 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
ACCESORIOS SISTEMAS ANALÓGICOS				
UCIP-GPRS	Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP/GPRS/SMS.	937,13 €		Morley
UCIP	Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP.	604,55 €		Morley
SMBT	Caja plástica de superficie para UCIP y UCIP/GPRS	43,39 €		Morley
POL-200-TS	Herramienta portátil de diagnóstico y mantenimiento para lazo analógico con pantalla táctil.	1.656,75 €		Morley
GESTIÓN GRÁFICA				
TG-BASE	Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.	2.319,16 €		Morley
TG-C	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica Morley, hasta 10 centrales Lite o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.	767,67 €		Morley
TG-PLUS	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse por Modbus o un PC adicional. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.	2.319,16 €		Morley
TG-IP1-SEC	Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.	688,56 €		Morley
DETECTORES ANALÓGICOS SERIE MAX				
MI-PSE-S2I	Detector óptico de humos analógico, con aislador, color blanco puro.	59,32 €		Morley
MI-PTSE-S2I	Detector óptico-térmico analógico, con aislador, color blanco puro.	114,01 €		Morley
MI-PTIR-S2I	Multi-sensor analógico óptico-térmico-IR, con aislador, color blanco puro.	156,21 €		Morley
MI-RHSE-S2I	Detector térmico-termovelocimétrico analógico, con aislador, color blanco puro.	70,49 €		Morley
MI-FHSE-S2I	Detector de temperatura fija 58°C analógico, con aislador, color blanco puro.	85,56 €		Morley
MI-HTSE-S2I	Detector de alta temperatura 78°C analógico, con aislador, color blanco puro.	84,96 €		Morley
B501AP	Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX.	10,81 €		Morley
DETECTORES ANALÓGICOS SERIE HMI				
HM/PSE/I	Detector óptico de humos analógico, con aislador, serie HMI	44,07 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
HM-PTSE-I-AP	Detector óptico-térmico analógico, con aislador, serie HMI	56,80 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
HM-FHSE-I-AP	Detector térmico temp. Fija 58°C analógico, con aislador, serie HMI	48,40 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
HM-RHSE-I-AP	Detector térmico-termovelocimétrico analógico, con aislador, serie HMI	47,75 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
MI/B501AP/IV	Base estándar para detector analógico serie HMI	8,92 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
	<i>* Compatibles únicamente con centrales Morley-IAS Lite / Plus.</i>			Morley
ACCESORIOS PARA DETECTORES				
B524HTR	Base con calefactor para detectores analógicos.	134,07 €		Morley
BA1AP-IV	Accesorio adaptador de bases B401DG, B401DGR y B501AP-IV, color marfil, para tubos de 18 y 20mm de diámetro exterior.	5,99 €		Morley
SMK400AP	Zócalo blanco de superficie para tubo de hasta 22mm diámetro exterior. También en color marfil (-IV)	11,90 €		Morley
SMK400AP-IV	Zócalo para tubo de hasta 22mm, color marfil.	9,35 €		Morley
INDICATOR	Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitario. Se suministra en cajas de 10 Uds.	11,46 €		Morley
INDIC-INC	Indicador de acción remoto incorporado en el techo	20,70 €		Morley
F-ROND	Arandela de policarbonato ABS bicolor blanco / plata para repetidor óptico INDIC-INC.	2,87 €		Morley
INDIC-PAV	Indicador de acción remoto incorporado en el suelo	20,70 €		Morley
DETECTORES ANALÓGICOS DE CONDUCTO				
DNRE	Accesorio para la detección de humo en conductos de ventilación y aire acondicionado con B501AP. No compatible con NFXI-VIEW y 72051EI.	287,97 €		Morley
DST1	Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de ancho.	15,09 €		Morley
DST1.5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.	16,83 €		Morley
DST3	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.	23,44 €		Morley
DST5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 120cm y 240cm de ancho	30,05 €		Morley
DST10	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 240cm y 360cm de ancho.	56,72 €		Morley
DETECTORES LINEALES ANALÓGICOS				

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
MI-LPB2-S3I-40	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja. Capacidad máxima 40 m.	1.221,79 €		Morley
MI-LPB2-S3I	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja. Capacidad máxima 70m.	1.735,93 €		Morley
MI-OSI-RIE	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye calefactor.	1.647,48 €		Morley
6500-LRK	Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.	327,86 €		Morley
6500-SMK	Kit para montaje en superficie de MI-LPB2-S3I para permitir la entrada del cable por el lateral.	63,20 €		Morley
6500-MMK	Soporte metálico negro para montaje múltiple de MI-LPB2-S3I en techos o paredes oblicuas.	285,47 €		Morley
PULSADORES ANALÓGICOS				
M5A-RP06FF-K013-01	Pulsador de alarma direccionable rearmable, con aislador. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	98,37 €		Morley
W5A-RP06SG-K013-41	Pulsador de alarma direccionable IP67 con aislador de cortocircuitos incorporado.	328,94 €		Morley
PS031W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	8,97 €		Morley
MUS041W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC (sin terminal de conexión interior).	6,86 €		Morley
MUS156	Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores KAC.	15,72 €		Morley
SC070	Paquete de 10 llaves de recambio.	21,82 €		Morley
PS200	Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la serie KAC.	7,72 €		Morley
MÓDULOS ANALÓGICOS				
MI-DCZRME	Módulo zona para detectores convencionales o de seguridad intrínseca.	230,81 €		Morley
MI-DCZME	Módulo monitor con 1 circuito de entrada supervisada para detectores convencionales	230,81 €		Morley
MI-CZ6	Módulo monitor direccionable con 6 entradas para detectores convencionales a 2 hilos.	574,96 €		Morley
MI-MM3E-S2	Micro módulo monitor de 1 circuito de entrada.	100,89 €		Morley
MI-DMMIE	Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada.	102,14 €		Morley
MI-DMM2IE	Módulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas.	123,25 €		Morley
MI-IM10-S2I	Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas.	574,96 €		Morley
MI-DCMOE	Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé.	114,44 €		Morley
MI-CR6-S2I	Módulo de control direccionable con 6 salidas de relé.	562,52 €		Morley
MI-D240CMOE	Módulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie.	157,56 €		Morley
MI-D2ICMOE	Módulo monitor y de control direccionable de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé.	147,91 €		Morley
MI-DISO	Módulo aislador de cortocircuito en el lazo analógico.	92,60 €		Morley
M200SMB	Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700 o MI-DXXX.	14,96 €		Morley
M200E-DIN	Soporte para montaje de un módulo de la serie M-7xx y MI-DXXX en una guía DIN estándar.	12,95 €		Morley
SMB6-V0	Caja en ABS y características ignífugas V0 para un máximo de 6 módulos de la serie M700 o MI-DXXXX.	49,38 €		Morley
ITAC	Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las centrales analógicas por protocolo de lazo CLIP.	426,34 €		Morley
MÓDULOS ANALÓGICOS SERIE HMI				
MI/D240CMOE	Módulo de control de 1 salida 240V, protocolo HMI	140,24 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
MI/DCZRME	Módulo monitor de entrada para 1 zona convencional, protocolo HMI	197,29 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
MI/D2ICMOE	Módulo de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé, protocolo HMI	118,97 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
MI/DCMOE	Módulo de control de 1 salida supervisada, protocolo HMI	88,64 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
MI/DMMIE	Módulo monitor de 1 entrada supervisada, protocolo HMI	64,96 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
MI/DMM2IE	Módulo monitor de 2 entradas supervisadas, protocolo HMI	73,50 €	A la venta en nuestros distribuidores autorizados	Morley
	* Compatibles únicamente con centrales Morley-IAS Lite / Plus.			Morley
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS ANALÓGICOS				
WSO-PR-I05	Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado.	129,32 €		Morley
WSO-PP-I05	Sirena direccionable de color blanco y aislador incorporado.	131,46 €		Morley
WRA-RC-I05	Sirena direccionable con flash rojo y aislador incorporado, carcasa roja. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 555m3	204,66 €		Morley
WRA-PC-I05	Sirena direccionable con flash rojo y aislador incorporado, carcasa blanca. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 555m3	204,66 €		Morley
WRL-RC-I05	Flash direccionable color rojo, con aislador incorporado, carcasa roja. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 397m3	138,62 €		Morley
WRL-PC-I05	Flash direccionable color rojo, con aislador incorporado, carcasa blanca. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 397m3	138,62 €		Morley
WSS-PC-I05	Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado.	188,43 €		Morley
WST-PC-I05	Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría O	118,62 €		Morley
BSO-DD-I05	Sirena direccionable integrada en base de detector, color marfil c/aislador	147,29 €		Morley
BSO-PP-I05	Sirena direccionable integrada en base de detector, color blanco c/aislador	147,29 €		Morley
DSS-PC-I05	Sirena con flash direccionable integrada en base de detector, blanca c/aislador. Categoría O	186,59 €		Morley
BRS-PC-I05	Sirena con flash rojo direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia y modo clasico.	177,78 €		Morley
BRH-PC-I05	Dispositivo Premium con sirena y flash rojo direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia, baja potencia y modo clasico.	213,33 €		Morley
BGL-PC-I05	Dispositivo flash rojo direccionable integrado en base de detector de color blanco y con aislador.	174,39 €		Morley

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
BRR	Zócalo con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos	15,75 €		Morley
WRR	Zócalo IP65 con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos.	25,28 €		Morley
VIA RADIO ANALÓGICO AGILE MORLEY-IAS				
MI-GATE	<i>Pasarela compatible con centrales Morley-IAS para sistema vía radio Agile. Requiere base B501AP.</i>	325,23 €		Morley
22051E-RF	Detector óptico vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	216,91 €		Morley
22051TLE-RF	Detector óptico / térmico / IR SMART3 vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	298,18 €		Morley
52051E-RF	Detector térmico de 58° vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	243,96 €		Morley
52051RE-RF	Detector térmico termovelocimétrico vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	243,96 €		Morley
R5A-RF	Pulsador manual de alarma estanco vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A.	311,65 €		Morley
WSO-RR-RF	Sirena vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo.	365,88 €		Morley
WSO-WW-RF	Sirena vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco.	378,97 €		Morley
WSF-RR-RF	Sirena con flash rojo vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo.	393,06 €		Morley
WSF-WR-RF	Sirena con flash rojo vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco.	393,06 €		Morley
M200I-RF	Indicador remoto de acción vía radio con tecnología Mesh enlazable hasta con 4 detectores Agile. Incluye 2 pilas CR123A. Requiere pedido de 2 unidades.	162,68 €		Morley
M211E-RF	Módulo de 1 entrada y 1 salida vía radio. Incluye 4 pilas CR123A.	298,18 €		Morley
M200F-RF	Repetidor vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	189,73 €		Morley
B501RF	Base compatible con detectores vía radio Agile equipada con imán anti extracción.	10,51 €	Nuevo	Morley
B501RF-RR	Base compatible con sirena vía radio Agile equipada con imán anti extracción. Color rojo.	12,11 €	Nuevo	Morley
MI-RF-USB-PRO	Dispositivo USB de licencia perpetua compatible con programa Agile IQ para la programación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas VR Agile.	1.084,07 €		Morley
CENTRALES CONVENCIONALES VISION LT				
VSN2-LT	Central convencional de 2 zonas multi idioma.	234,36 €		Morley
VSN4-LT	Central convencional de 4 zonas multi idioma.	268,02 €		Morley
VSN8-LT	Central convencional de 8 zonas multi idioma.	405,15 €		Morley
VSN12-LT	Central convencional de 12 zonas multi idioma.	456,26 €		Morley
DETECTORES CONVENCIONALES				
ECO1003ABL A	Detector óptico de humo convencional ECO1000 con parpadeo.	29,54 €	Disponible modelo sin parpadeo ECO1003 A	Morley
ECO1002ABL A	Detector combinado óptico-térmico de humo convencional ECO1000 con parpadeo.	38,89 €	Disponible modelo sin parpadeo ECO1002 A	Morley
ECO1005ABL A	Detector térmico termovelocimétrico convencional ECO1000 con parpadeo.	26,31 €	Disponible modelo sin parpadeo ECO1005 A	Morley
ECO1005TABL A	Detector térmico convencional de temperatura 58°C ECO1000 con parpadeo.	30,41 €	Disponible modelo sin parpadeo ECO1005T A	Morley
ECO1004TABL A	Detector térmico convencional de alta temperatura 77°C ECO1000 con parpadeo.	30,41 €	Disponible modelo sin parpadeo ECO1004T A	Morley
ECO1000B	Base estándar detectores serie ECO1000.	10,11 €		Morley
SMK1000	Zócalo de superficie blanco para detectores serie ECO1000.	6,37 €		Morley
INDICATOR	Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitario. Se suministra en cajas de 10 Uds.	11,46 €		Morley
ECO1000RTU A	Unidad de pruebas láser para detectores convencionales serie ECO1000.	94,74 €		Morley
DETECTORES LINEALES CONVENCIONALES				
OSI-RE-SS	Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz de luz infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye calefactor.	1.185,53 €		Morley
6500-LRK	Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.	327,86 €		Morley
6500-SMK	Kit para montaje en superficie de 6500RE para permitir la entrada del cable por el lateral.	63,20 €		Morley
6500-MMK	Soporte metálico negro para montaje múltiple de 6500RE en techos o paredes oblicuas.	285,47 €		Morley
PULSADORES CONVENCIONALES				
M1A-R470SF-STCK-01	Pulsador de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales.	24,80 €		Morley
W3A-R000SG-STCK-01	Pulsador de alarma estanco por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	181,79 €		Morley
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS CONVENCIONALES				
CWSO-RR-S1	Sirena con base estándar de color rojo EN54/3	43,63 €		Morley
HSR-E24	Sirena exterior con indicador óptico.	159,57 €		Morley
HSR-INT24	Sirena con indicador óptico.	57,10 €		Morley
EXTINCIÓN				
VSN-RP1R-PLUS2	Central de extinción.	1.023,47 €		Morley
RP1R-RPT	Repetidor remoto vía VSN-485 de los estados y teclas de función de la RP1r. Requiere 24Vdc	423,31 €		Morley
RACK-SUPRA	Soporte para rack de 19" de centrales SUPRA y PLUS2.	211,44 €		Morley
ITAC	Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las centrales analógicas por protocolo de lazo CLIP.	426,34 €		Morley
VSN-232	Tarjeta de comunicaciones RS232 para la gestión de central RP1r vía TG-RP1r.	166,29 €		Morley
VSN-485	Tarjetas de comunicaciones RS485 para la conexión del repetidor RP1R-RPT o anunciador RP1R-PAN-V hasta 1.200 metros	83,82 €		Morley
TG-IP1-SEC	Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.	688,56 €		Morley
RP1R-PAN-V	Anunciador de eventos con mensajes de voz y escritos personalizados para sistemas de extinción RP1R-Supra.	498,64 €		Morley
TG-BASE	Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.	2.319,16 €		Morley

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
TG-C	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica Morley o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el número de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.	767,67 €		Morley
PULSADORES DE EXTINCIÓN				
M3A-Y000SG-K013-65	Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo	49,00 €		Morley
M3A-B000SG-K013-66	Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul	49,00 €		Morley
W3A-Y000SG-K013-65	Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo IP65.	265,53 €		Morley
W3A-B000SG-K013-66	Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul IP65.	259,30 €		Morley
STI3150	Caja de protección para pulsadores para intemperie y agentes agresivos	357,78 €	Nuevo	Morley
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN				
MI-FL2011EI-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Morley de 1 canal/1 detector.	1.849,27 €		Morley
MI-FL2022EI-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Morley de 2 canales/2 detectores.	2.667,48 €		Morley
FLX-010	Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 1 canal	2.025,75 €		Morley
FLX-020	Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 2 canales	2.599,19 €		Morley
F-SEN-MI	Sensor analógico de reemplazo para MI-FL20xxEI-HS	487,89 €		Morley
FLX-SP-01	Módulo sensorial (detector) de reemplazo para FAAST FLEX	452,82 €		Morley
F-SEN-SSE	Sensor de reemplazo para FL0xxxE-HS	496,04 €		Morley
ACCESORIOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN				
F-INF-25	Filtro externo de tubo	266,78 €		Morley
F-INF-25-RF	Filtro en línea para FAAST-LT-200 (Set de filtros)	89,76 €		Morley
FL-IF-2	Paquete de 2 filtros internos para detectores FAAST-LT (precio por unidad de filtro).	22,82 €		Morley
F-LT-EB	Terminal de conexión de tierra para detectores de aspiración FAAST-LT.	142,11 €		Morley
FLX-SP-02	Filtro metálico FAAST FLEX (paquete de 6 uds.)	107,21 €		Morley
FLX-SP-03-EN	Cubierta frontal FAAST FLEX	406,86 €		Morley
FLX-SP-04	Aspirador para equipo FAAST FLEX	403,31 €		Morley
FLX-SP-05-EN	Conjunto de cubiertas internas FAAST FLEX	360,84 €		Morley
FLX-SP-06	Conjunto de adaptores FAAST FLEX	88,46 €		Morley
F-BO-AFE70-2	Boquilla de soplado para ambientes hostiles con activación manual o automática (hasta 6 ciclos de purgado). Requiere compresor de aire externo.	3.279,84 €		Morley
PIP-001	DHA Tubería, tramo de 3 metros, pack 20 unidades	280,49 €	Nuevo	Morley
PIP-002	DHA Manguito, para tubo de 25mm, pack 10 unidades	11,46 €	Nuevo	Morley
PIP-005	DHA Curva radio largo 90° de 25mm, pack 10 unidades	67,32 €	Nuevo	Morley
PIP-006	DHA Curva radio largo 45° de 25mm, pack 10 unidades	18,21 €	Nuevo	Morley
PIP-007	DHA Tapon final de 25mm, pack 10 unidades	22,30 €	Nuevo	Morley
PIP-008	DHA "T" de 25mm, pack 10 unidades	33,41 €	Nuevo	Morley
PIP-016	DHA Adaptador "T" (para capilar de 10mm de diámetro exterior), rojo, pack 10 unidades	162,06 €	Nuevo	Morley
059-007	DHA Kit de punto de muestreo cónico, capilar 10mm diámetro exterior y 2m de longitud	42,01 €	Nuevo	Morley
059-001	DHA Kit de punto de muestreo plano, capilar 10mm diámetro exterior y 2m de longitud	33,41 €	Nuevo	Morley
221-035	DHA Tubo capilar de 10mm de diámetro exterior, rojo (30 m)	329,11 €	Nuevo	Morley
PIP-015	DHA Boquilla de punto de aspiración plano (para capilar 10 mm diámetro exterior)	18,21 €	Nuevo	Morley
PIP-009	DHA Clip fijación de tubería, pack 20 unidades	34,77 €	Nuevo	Morley
PIP-026	DHA Conexión flexible de 25 mm y 30cm longitud	36,29 €	Nuevo	Morley
PIP-020	Pasatubo intumescente resistente al fuego 120min.	110,95 €		Morley
F-PC-0	Clip para tubo ciego. Color negro (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-2	Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-2.5	Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-3	Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-3.5	Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja, franja naranja (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-4	Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-4.5	Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo, franja amarilla (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-5	Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-5.5	Clip para tubo de 5.5mm. Color verde, franja verde (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-6	Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-6.5	Clip para tubo de 6.5mm. Color azul, franja azul (5 piezas)	42,25 €		Morley
F-PC-HE-2	Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas)	93,50 €		Morley
F-PC-HE-2.5	Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas)	93,50 €		Morley
F-PC-HE-3	Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas)	93,50 €		Morley
F-PC-HE-3.5	Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja franja naranja (5 piezas)	93,50 €		Morley
F-PC-HE-4	Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas)	93,50 €		Morley
F-PC-HE-4.5	Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo franja amarilla (5 piezas)	93,50 €		Morley
F-PC-HE-5	Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas)	93,50 €		Morley
F-PC-HE-5.5	Clip para tubo de 5.5mm. Color verde franja verde (5 piezas)	93,50 €		Morley
F-PC-HE-6	Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas)	93,50 €		Morley
F-PC-HE-6.5	Clip para tubo de 6.5mm. Color azul franja azul (5 piezas)	93,50 €		Morley
	<i>* Otros accesorios de tubería de aspiración disponibles, consúltenos.</i>			Morley
DETECCIÓN DE CO				
VSN-PARK1	Central CO 1 zona.	447,07 €		Morley
VSN-PARK2	Central CO 2/4 zonas.	605,01 €		Morley
VP-100	Módulo 1 zona para VSN-Park.	199,97 €		Morley
VP-200	Módulo 2 zonas para VSN-Park.	383,39 €		Morley
VSN-CO	Detector CO.	118,46 €		Morley
FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS				
HLSPS15	Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 0,70A)	319,89 €		Morley

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
HLSPS25	Fuente de alimentación de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 1,10A), configurables a uno solo (1 x 2,2A).	469,27 €		Morley
HLSPS50	Fuente de alimentación de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2A), configurables a uno solo (1 x 4,4A).	546,78 €		Morley
HLSPS-DB2	Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 y también para el control de humos y ventilación EN12.101-10, Salida de 4A. Ofrece espacio para dos baterías de 12 V / 45 Ah.	856,80 €		Morley
HLSPS-ADPTR	La placa adaptadora es una opción para la fuente de alimentación del HLSPS-DB2 si se requiere más de un relé de avería.	104,28 €		Morley
PS-1207	Batería de 12V. Retardante de llama (VO). Capacidad 7Ah. Conexión por terminal faston.	48,35 €		Morley
PS-1212	Batería de 12V. Retardante de llama (VO). Capacidad 12Ah. Conexión por terminal faston.	87,37 €		Morley
PS-1217	Batería de 12V. Retardante de llama (VO). Capacidad 17Ah. Conexión mediante tornillo M6.	135,28 €		Morley
PS-1224	Batería de 12V. Retardante de llama (VO). Capacidad 24Ah. Conexión mediante tornillo M6.	184,61 €	Nuevo	Morley
PS-1238	Batería de 12V. Retardante de llama (VO). Capacidad 38Ah. Conexión mediante tornillo M6.	360,76 €	Nuevo	Morley
KITS FUENTE DE ALIMENTACIÓN + BATERÍAS				
HLSPS25F	Conjunto formado por Fuente de alimentación HLSPS25 + 2 baterías PS-1207	443,90 €		Morley
HLSPS50F	Conjunto formado por Fuente de alimentación HLSPS50 + 2 baterías PS-1217	642,60 €		Morley
ELECTROIMANES				
960121	Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90° (150mm) para suelo o 180° (175mm) para pared y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	167,70 €		Morley
960122	Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90° (300mm) para suelo o 180° (325mm) para pared y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	176,15 €		Morley
960120	Retenedor de pared de 400N con caja y pulsador, para puerta cortafuego. Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	100,05 €		Morley
960119	Retenedor de pared de 800N con caja y pulsador, para puerta cortafuego. Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960114.	136,69 €		Morley
960110	Rótula de recambio para retenedores de 400N	37,62 €		Morley
960114	Rótula de recambio para retenedor de 800N	47,48 €		Morley
960129	Soporte metálico reforzado en ángulo 90° para instalación en suelo y protección lateral anti vandálica del retenedor con caja 960120 o 960119	65,39 €		Morley
UTKFM05	Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	58,75 €		Morley
UTKFM10	Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 850N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	94,42 €		Morley
UTKFZ05C	Retenedor con tubo distanciador de 150 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	152,20 €		Morley
UTKFZ05L	Retenedor con tubo distanciador de 300 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	156,42 €		Morley
UTKFC05	Cubierta metálica para retenedor UTKFM05.	22,11 €		Morley
UTKFC10	Cubierta metálica para retenedor UTKFM10.	24,93 €		Morley
UTKFS05	Soporte a suelo para retenedor, serie UTK.	49,05 €		Morley
CABLES				
CBUS2075-FR	Metro de cable manguera par trenzado y apantallado, color azul. 1,0mm2. Libre de halógenos (rollos de XX m.) Red Can Bus centrales AM y MAX.	9,02 €		Morley
	<i>*Los precios indicados podrán variar siguiendo la evolución del mercado de la materia prima.</i>			Morley
EQUIPOS DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO				
251-003	DHA Pastillas de humo (6 unidades)	32,28 €	Nuevo	Morley
VSP-810	VESDA Bolígrafo de humo con 6 mechas	170,79 €	Nuevo	Morley
				Morley
	*PD: Pedido bajo demanda. Producto normalmente sin stock, sin opción a devolución salvo cobertura de garantía.			Morley
	* Consultémos para conocer los plazos de entrega.			Morley
	*MOQ: Cantidad mínima de pedido, unidades / metros según corresponda.			Morley
	* Detectores, bases y zócalos afectados por MOQ se suministrarán en cantidades múltiples de 10 uds.			Morley
960114	Rótula de recambio para retenedor de 800N	45,85 €		Morley
960129	Soporte metálico reforzado en ángulo 90° para instalación en suelo y protección lateral anti vandálica del retenedor con caja 960120 o 960119	63,04 €		Morley
UTKFM05	Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	56,67 €		Morley
UTKFM10	Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 850N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	90,68 €		Morley
UTKFZ05C	Retenedor con tubo distanciador de 150 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	146,07 €		Morley
UTKFZ05L	Retenedor con tubo distanciador de 300 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	149,92 €		Morley
UTKFC05	Cubierta metálica para retenedor UTKFM05.	21,33 €		Morley
UTKFC10	Cubierta metálica para retenedor UTKFM10.	23,98 €		Morley
UTKFS05	Soporte a suelo para retenedor, serie UTK.	47,37 €		Morley
CABLES				
CBUS2075-FR	Metro de cable manguera par trenzado y apantallado, color azul. 1,0mm2. Libre de halógenos (rollos de XX m.) Red Can Bus centrales AM y MAX.	8,64 €		Morley
	<i>*Los precios indicados podrán variar siguiendo la evolución del mercado de la materia prima.</i>			Morley
EQUIPOS DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO				
THE-40032	10 cartuchos de 9 gramos para la generación de humo de color gris durante 65 segundos.	95,83 €		Morley
THE-80000	Bolígrafo creador de humo. Contiene 6 mechas capaces de generar humo durante hasta 30 minutos.	181,19 €		Morley
				Morley
	*PD: Pedido bajo demanda. Producto normalmente sin stock, sin opción a devolución salvo cobertura de garantía.			Morley
	* Consultémos para conocer los plazos de entrega.			Morley

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
*MOQ: Cantidad mínima de pedido, unidades / metros según corresponda.				
* Detectores, bases y zócalos afectados por MOQ se suministrarán en cantidades múltiples de 10 uds.				
Precios PAVA Enero 2023				
Sistema EVAC compacto serie miniVES				
miniVES 2001 L	Sistema compacto para montaje en pared. 2x160W, 4 líneas	5.939,84 €		PAVA
miniVES 2001 LN	Sistema compacto para montaje en pared. 2x160W, 4 líneas para red FO	8.611,38 €		PAVA
miniVES 4001 L	Sistema compacto para montaje en pared. 2x320W, 8 líneas	7.204,88 €		PAVA
miniVES 4001 LN	Sistema compacto para montaje en pared. 2x320W, 8 líneas para red FO	10.281,30 €		PAVA
miniVES 4002 L	Sistema compacto para montaje en pared. 2x320W, 8 líneas/2 canales	8.962,60 €		PAVA
miniVES 4002 LN	Sistema compacto para montaje en pared. 2x320W, 8 líneas/2 canales para red FO	11.211,38 €		PAVA
ABT-mVRA	Kit adaptador para montaje en rack de miniVES.	286,18 €		PAVA
ABT-DFMS	Estación de llamada de emergencia ETH con micrófono PTT y 3 teclas configurables.	3.094,31 €		PAVA
ABT-DMS	Estación de llamada ETH con micrófono de cuello de cisne y 6 teclas configurables.	2.144,72 €		PAVA
ABT-DMS-LCD	Estación de llamada ETH con micrófono de cuello de cisne y pantalla táctil de 4,5"	2.653,66 €		PAVA
ABT-EKB-20M	Teclado de ampliación de 20 teclas para las estaciones de llamada	970,73 €		PAVA
ABT-M04N	Micrófono analógico de 4 botones, line in, conex con CAT5	601,63 €		PAVA
GS18E48-P1J	Alimentación auxiliar de 48VDC para las estaciones de llamada ETH.	61,63 €		PAVA
REDBOX 300	Caja de metal color rojo (RAL 3000) para la instalación en la pared de estaciones de llamada	564,23 €		PAVA
ABT-NSC6	Controlador AVC de hasta 6 sensores ambiente	2.196,75 €		PAVA
ABT-NSM (A)	Micrófono ambiente de AVC para montaje empotrado en techo.	206,50 €		PAVA
ABT-NSM (B)	Micrófono ambiente de AVC para montaje en superficie	404,88 €		PAVA
ABT-EOL	Dispositivo EOL para supervisión de líneas de 100V. Paquete de 10 uds.	1.143,09 €		PAVA
ABT-EOL-BOX	Caja para la instalación de dispositivo EOL	110,57 €		PAVA
Sistema VARIODYN ONE EN54-16				
Módulos INC				
585000	INC sin módulos de expansión. 2HU	7.260,57 €		PAVA
585000.21	INC con Mod. DAL 8 Puertos DAL 12 GPIOs. 2HU	8.835,50 €		PAVA
585000.22	INC con Mod. DANTE 8x8 y 12 GPIOs. 2HU	9.207,24 €		PAVA
585000.23	INC con Mod. Audio IN/OUT y 12 GPIOs. 2HU	8.853,98 €		PAVA
Módulo línea de altavoces				
585020	Módulo para 8 líneas de altavoces	870,00 €		PAVA
Amplificadores				
585030	Amp. Clase D 4Ch x125W con cargador Bat. 1HU	5.873,85 €		PAVA
585031	Amp. Clase D 4Ch x250W con cargador Bat. 2HU	8.607,83 €		PAVA
585033	Amp. Clase D 4Ch 1200W pot. Flexible. 2HU	8.346,64 €		PAVA
585034	Amp. Clase D 4Ch 2000W pot. Flexible. 2HU	10.167,43 €		PAVA
Módulos				
585001	V.ONE Módulo Interfaz Universal (UIM). 1HU	3.154,91 €		PAVA
585002	V.ONE Unidad principal de conmutado (MSU). 1HU	2.174,04 €		PAVA
Alimentación Emergencia				
585050	V.ONE Fuente Alim. 1U - 24VDC/ 190A. 1HU	4.840,38 €		PAVA
585051	V.ONE Fuente Alim. 2U - 24VDC/ 380A. 2HU	8.098,62 €		PAVA
Accesorios				
585060	V.ONE Tapa ciega (1HU)	56,40 €		PAVA
585061	V.ONE Tapa ciega (2HU)	82,68 €		PAVA
585062	V.ONE Tapa de ventilación (1HU)	80,81 €		PAVA
585063	V.ONE Set de montaje para portafusibles para 584150	142,82 €		PAVA
584150	V.ONE Portafusible para instalación en carril DIN para fusibles ref. 584151	361,79 €		PAVA
584151	V.ONE Kit de 3 fusibles de 100A	111,11 €		PAVA
585064	VO Tapa c. 5U ETCS-DCS/ DCS+ con soporte	400,38 €		PAVA
585065	V.ONE Tapa ciega 5U ETCS - DCS/ DCS Plus	375,83 €		PAVA
585301	V.ONE Cable amplificador para 8 CH	353,28 €		PAVA
585302	V.ONE Cable amplificador para 4 CH	214,23 €		PAVA
585303	V.ONE Cable amplificador para 2 CH	227,37 €		PAVA
585304	V.ONE Cable amplificador para 1 CH	238,67 €		PAVA
585305	V.ONE Cable amp. Backup 1CH	148,46 €		PAVA
585306	V.ONE Cable amp. Backup 2CH	122,17 €		PAVA
585307	V.ONE Cable amp. Backup 4CH	193,22 €		PAVA
585003	V. ONE Convertidor TWI	310,05 €		PAVA
583656	Software de control Variodyn ONE. Management Software	Consultar		PAVA
Tecnología de lazo (LIM)				
583342	Módulo aislador de lazo LIM (EN 54-16)	185,37 €		PAVA
Estaciones de Llamada Variodyn D1 y Variodyn ONE				
583527	Estación de llamada con pantalla táctil y conexión ethernet ETCS	4.268,37 €		PAVA
583396	Alimentador para la estación de llamada ETCS	2.294,31 €		PAVA
583520	Estación de llamadas digital DCS Plus (EN 54-16)	3.299,19 €		PAVA
583526	Módulo ampliación teclado digital DKM Plus (EN 54-16)	1.517,75 €		PAVA
583503.RE	Estación de llamadas bomberos DCSF12 RE (EN 54-16)	3.898,67 €		PAVA
583505.RE	Estación de llamadas bomberos DCSF7 (EN 54-16)	4.602,76 €		PAVA
583316.21	Convertidor fibra óptica para unidad de control, Multi-modo	921,95 €		PAVA
583317.21	Convertidor fibra óptica para dispositivo DAL remoto, Multi-modo	941,49 €		PAVA
583316.SM	Convertidor fibra óptica para unidad de control, Mono-modo	1.643,90 €		PAVA
583317.SM	Convertidor fibra óptica para dispositivo DAL remoto, Mono-modo	1.643,90 €		PAVA
583315.02	Fuente alimentación para convertidor fibra óptica. Aplicaciones no EN54-16	181,08 €		PAVA
583307	Toma de conexión en pared WOB-AB	84,55 €		PAVA
584961	Caja para 1 estación de llamada DCSF	1.182,90 €		PAVA
584962	Caja para 2 estaciones de llamada DCSF	1.424,31 €		PAVA
584963	Cerradura con cilindro de perfil europeo medio	143,09 €		PAVA

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
Baterías				
581730	Batería de emergencia 12V/105Ah	886,18 €		PAVA
581731	Batería de emergencia 12V/150Ah	1.141,46 €		PAVA
PS-1217	Batería de emergencia 12V/17 Ah	135,28 €		PAVA
PS-1265	Batería de emergencia 12V/65Ah	584,82 €		PAVA
583413	Conjunto de cables 24Vdc para conexión baterías a amplificadores 4XD	172,36 €		PAVA
Accesorios				
X-MAP4P	Reproductor digital de audio y sintonizador de radio con bluetooth para rack 19". 1HU	812,66 €		PAVA
581316	Micrófono dinámico P4 para AVC (Variodyn D1)	484,82 €		PAVA
581317	Accesorio soporte para micrófono AVC (Variodyn D1)	152,90 €		PAVA
581320	Base de conexión XLR-3	114,69 €		PAVA
583394.11F3	Switch de fibra óptica para red Ethernet en anillo, Monomodo/Multimodo	3.051,76 €		PAVA
583392.11	Módulo SFP para conexión de F/O Multimodo sobre 583394.11	205,23 €		PAVA
583393.11	Módulo SFP para conexión de F/O Monomodo sobre 583394.11	235,39 €		PAVA
583531	Interface VoIP/RDSI ULE-614	3.633,14 €		PAVA
583534	Alimentador PoE para ULE-614 (inyector PoE 802.3af)	416,45 €		PAVA
586115	Interface telefónico Doormaster Smart PAL	1.730,08 €		PAVA
788603.10	Soporte para montaje en carril DIN	39,19 €		PAVA
583496	Módulo final de línea EOL (EN 54-16)	108,94 €		PAVA
583401.21	Cable S12 con 12 contactos de control para UIM	233,39 €		PAVA
583477.21	Cable 2XV-DOM	162,98 €		PAVA
583491A	Cable DOMRJ45-XVRJ45	12,20 €		PAVA
583466A	Cable parcheo Ethernet STP, 0,5 m Gris Cat5	18,21 €		PAVA
583467A	Cable parcheo Ethernet STP, 1 m Gris Cat5	24,23 €		PAVA
583469A	Cable parcheo Ethernet STP, 3 m Gris Cat5	42,28 €		PAVA
583481A	Cable parcheo DAL STP, 1m Azul Cat5	32,20 €		PAVA
583482A	Cable parcheo DAL STP, 2m Azul Cat5	34,31 €		PAVA
583483A	Cable parcheo DAL STP, 3m Azul Cat5	36,26 €		PAVA
583486A	Cable parcheo Ethernet STP, 1m Amarillo Cat5	20,16 €		PAVA
583487A	Cable parcheo Ethernet STP, 2m Amarillo Cat5	22,28 €		PAVA
583488A	Cable parcheo Ethernet STP, 3m Amarillo Cat5	24,23 €		PAVA
583490	Cable XLR-3 Macho-Hembra, 5m	84,53 €		PAVA
581340	Toma conexión carril DIN para accesorios	219,51 €		PAVA
583535	Transponder de alarma para Variodyn D1	337,99 €		PAVA
Sistema INTEVIO EN54-16				
RK-MCU(EN-B)	Controlador de 8 Zonas equipado con amplificador de 500W. Líneas de altavoces A/B. 3HU	5.707,18 €		PAVA
RK-ZONE8	Expansor de 8 Zonas con líneas de altavoces A/B. Hasta 15 unidades por MCU. 2HU	2.971,27 €		PAVA
RK-AMP500	Amplificador Clase D de 500W para líneas de 70/100V. 2HU	2.112,30 €		PAVA
581726	Fuente de alimentación de emergencia 24Vcc/270Ah. EN54-4. 1HU	2.854,61 €		PAVA
RK-MIC	Estación de llamada con 8 selectores de zona programables y 1 entrada AUX	911,30 €		PAVA
HMC-K8	Expansor con 8 teclas programables para estación de llamada RK-MIC	607,56 €		PAVA
HMC-K4	Expansor con 4 teclas de emergencia para estación de llamada RK-MIC	607,56 €		PAVA
HN-PTT	Micrófono de mano PTT para unidad RK-MCU y/o estación de llamada RK-MIC	207,24 €		PAVA
583496	Módulo final de línea EOL (EN 54-16)	108,94 €		PAVA
X-NPMS-W	Caja metálica color rojo para montaje en pared del conjunto HN-PTT + RK-MIC	1.334,96 €		PAVA
Armarios rack y accesorios. VARIODYN D1 e INTEVIO				
584900	Armario rack 19" de 24U, 800mm con puerta, sistema VARIODYN D1	5.906,34 €		PAVA
584901	Armario rack 19" de 40U, 800mm con puerta, sistema VARIODYN D1	7.000,68 €		PAVA
584902	Armario rack 19" de 24U, 600mm con puerta, sistema VARIODYN D1	5.689,08 €		PAVA
584903	Armario rack 19" de 40U, 600mm con puerta, sistema VARIODYN D1	6.564,15 €		PAVA
584910	Armario rack 19" de 26U, 800mm, sistema VARIODYN D1	5.033,25 €		PAVA
584911	Armario rack 19" de 42U, 800mm, sistema VARIODYN D1	6.300,62 €		PAVA
584921	Conjunto de soportes de montaje	110,68 €		PAVA
584938	Bandeja soporte fija 19" (20 kg)	110,68 €		PAVA
583709	Panel ciego 4HU con troquel para DCSF	140,87 €		PAVA
583710	Panel ciego 4HU con 2 troqueles para DCSF y DKM	189,13 €		PAVA
583905	Panel ciega de 2HU color negro INTEVIO	46,29 €		PAVA
583906	Panel ciega de 3HU color negro INTEVIO	56,37 €		PAVA
583907	Panel ciega de 4HU color negro INTEVIO	72,47 €		PAVA
583908	Panel de ventilación de 1HU color negro INTEVIO	44,28 €		PAVA
RACKS Conteg				
584408	15U,RACK de Pared 600/600	834,15 €		PAVA
584409	15U,W(600mm),H(778mm),D(600mm)	1.248,78 €		PAVA
584410	15U,W(800mm),H(778mm),D(800mm)	1.372,36 €		PAVA
584411	21U,W(800mm),H(1045mm),D(800mm)	2.289,43 €		PAVA
584412	27U,W(800mm),H(1311mm),D(800mm)	2.424,39 €		PAVA
584413	33U,W(800mm),H(1578mm),D(800mm)	2.427,64 €		PAVA
584414	42U,W(800mm),H(1978mm),D(800mm)	2.523,58 €		PAVA
584415	21U,W(600mm),H(778mm),D(600mm)	1.770,73 €		PAVA
584416	27U,W(600mm),H(778mm),D(600mm)	1.938,21 €		PAVA
584417	33U,W(600mm),H(778mm),D(600mm)	1.995,12 €		PAVA
584418	42U,W(600mm),H(778mm),D(600mm)	2.071,54 €		PAVA
584421	SET de marcos c/filtros para base	107,32 €		PAVA
584422	unid. de ventilac 2U , vent. y termost.	404,88 €		PAVA
584423	unid. de ventilac 4U , vent. y termost.	546,34 €		PAVA
584424	Soportes de rail ,D=600mm,ld rating 50kg	112,20 €		PAVA
584425	Soportes de rail ,D=500mm,ld rating 50kg	95,93 €		PAVA
584426	Ruedas(sin freno)-1par,2ruedas(max150Kg)	97,56 €		PAVA
584427	Ruedas(con freno)-1par,2ruedas(max150Kg)	126,83 €		PAVA

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa
584428	Ruedas(NO freno),alt carga,1par.max300Kg	173,98 €		PAVA
584429	Ruedas(SI freno),alt carga,1par.max300Kg	232,52 €		PAVA
584430	Ventilador (sin termostato)	104,07 €		PAVA
584431	Termostato para refrig. NO contact.	46,34 €		PAVA
584432	Ventilador , 1 unidad, con termostato	334,96 €		PAVA
584433	Pasacables 150x56mm	44,39 €		PAVA
584434	Pasacables hermético, IP54 rck300x100mm	208,13 €		PAVA
584435	Bandeja 19",F450mm, 1HU hasta 100kg	208,13 €		PAVA
584436	Bandeja 19",F550mm, 1HU hasta 100kg	253,66 €		PAVA
584437	19"/2U Regleta6xSchuko,SW,con protección	131,71 €		PAVA
584438	19"/1U Regleta8xSchuko,SW,AC16A/250V	157,72 €		PAVA
584439	19" panel con soporte carril DIN, 2U	46,34 €		PAVA
584440	MK M5 (1tuerca,1arandela,1tornillo),4pcs	4,07 €		PAVA
Altavoces para montaje empotrado en techo EN54-24				
LSC-506	Altavoz de techo metálico 5" 6W - EN54	72,52 €		PAVA
LSC-606	Altavoz de techo metálico 6,5" 6W - EN54	92,68 €		PAVA
582402	Altavoz de techo metálico 8" 10W - DL 10-200/T-EN54	132,79 €		PAVA
582403	Altavoz de techo metálico 5" 20W - DL 20-130/T-EN54	243,44 €		PAVA
582480	Altavoz de techo metálico 24W de 2 vías	165,85 €		PAVA
582406	Altavoz de techo metálico A/B 2x6W - DL-AB 06-200/T-EN54	134,82 €		PAVA
ABT-S206.W	Altavoz metálico de techo 6W color blanco serie miniVES	75,61 €		PAVA
ABT-S206.B	Altavoz metálico de techo 6W color negro serie miniVES	105,69 €		PAVA
ABT-S186	Altavoz en ABS de techo de bajo perfil (75mm) 6 W serie miniVES	66,83 €		PAVA
Altavoces para montaje empotrado en pared EN54-24				
582425	Altavoz para montaje empotrado en pared 6W - WU 06-165/T-EN54	195,18 €		PAVA
ABT-W6.W	Altavoz metálico para montaje en pared de 6W color blanco serie miniVES	120,33 €		PAVA
ABT-W6.B	Altavoz metálico para montaje en pared de 6W color negro serie miniVES	146,34 €		PAVA
ABT-W6 FRAME	Marco para la instalación semi empotrada de los altavoces serie ABT-W6.x	82,93 €		PAVA
Altavoces para montaje en superficie EN54-24				
582422	Altavoz para montaje en pared A/B 2x6W - WA-AB 06-100/T-EN54	132,79 €		PAVA
582423	Altavoz para montaje en techo o pared 10W - DL-A 10-165/T-EN54	169,02 €		PAVA
582424	Altavoz para montaje en techo o pared 10W - DL-A 10-200/T-EN54	193,14 €		PAVA
582470	Altavoz metálico para montaje en pared 6W - L-VWM06A/EN	108,94 €		PAVA
582426	Altavoz de superficie de forma rectangular 6W Certificado EN54	84,55 €		PAVA
Altavoces para montaje suspendido EN54-24				
582460	Altavoz suspendido esférico 16W - DL-K 16-130/T-EN54	215,26 €		PAVA
582461	Altavoz suspendido esférico 20W - DL-K 20-165/T-EN54	333,96 €		PAVA
ABT-P10P	Proyector en ABS de 10W para instalación suspendida serie miniVES	165,85 €		PAVA
ABT-P20P	Proyector de aluminio de 20W para instalación suspendida serie miniVES	229,27 €		PAVA
Bocinas EN54-24				
582479	Bocina IP66 15W-EN54	173,98 €		PAVA
582432	Bocina IP66 30W - DK 30/T-EN54	299,78 €		PAVA
582433	Bocina de 2 vías IP66 30W - DK-MH 30/T plus-EN54	790,62 €		PAVA
Columnas acústicas EN54-24				
582476	Columna acústica de aluminio IP66 20W - EN54	308,94 €		PAVA
582477	Columna acústica de aluminio IP66 40W - EN54	455,28 €		PAVA
Proyectores acústicos EN54-24				
582473	Proyector acústico unidireccional IP65 10W - L-VJM10A/EN	208,13 €		PAVA
582474	Proyector acústico unidireccional IP65 20W - L-VJM20A/EN	226,02 €		PAVA
582475	Proyector acústico bidireccional IP65 20W - L-VBM20A/EN	250,41 €		PAVA
ABT-P10	Proyector en ABS de 10W serie miniVES	143,09 €		PAVA
ABT-P20	Proyector de aluminio de 20W serie miniVES	201,63 €		PAVA
Altavoces pro-sound Honeywell Audio EN54-24				
582726	Caja acústica 100W/100V EN54 int.90dB	1.515,77 €		PAVA
582720	Caja acústica 100W/100V EN54 int.93dB	2.336,37 €		PAVA
582721	Caja acústica 100W/100V EN54 ext.93dB	3.203,25 €		PAVA
582722	Caja acústica 400W/100V EN54 int.98dB	4.373,98 €		PAVA
582723	Caja acústica 400W/100V EN54 ext.98dB	5.003,25 €		PAVA
582724	Caja acústica 400W/100V EN54 int.99dB	4.597,02 €		PAVA
582725	Caja acústica 400W/100V EN54 ext.99dB	5.588,62 €		PAVA
582727	Alt. Line Array 400W/100V EN54 int.99dB	4.829,27 €		PAVA
582728	Alt. Line Array 400W/100V EN54 ext.99dB	6.186,99 €		PAVA
582737	Altavoz Bocina 400W/100V EN54 int.105dB	10.159,35 €		PAVA
582738	Altavoz Bocina 400W/100V EN54 ext.105dB	10.973,98 €		PAVA
582735	Altavoz Bocina 400W/100V EN54 int.106dB	10.175,61 €		PAVA
582736	Altavoz Bocina 400W/100V EN54 ext.106dB	10.973,98 €		PAVA
582733	Altavoz Bocina 400W/100V EN54 int.109dB	12.271,54 €		PAVA
582734	Altavoz Bocina 400W/100V EN54 ext.109dB	15.172,36 €		PAVA
582731	Altavoz Bocina 400W/100V EN54 int.110dB	12.292,68 €		PAVA
582732	Altavoz Bocina 400W/100V EN54 ext.110dB	15.229,27 €		PAVA
582729	Altavoz Bocina 400W/100V EN54 int.111dB	12.678,05 €		PAVA
582730	Altavoz Bocina 400W/100V EN54 ext.111dB	15.762,60 €		PAVA
582774	Acc.mont"U"pared/techo/truss para93dBsp.	334,96 €		PAVA
582775	Acc.mont"U"pared/techo/truss para98dBsp.	533,33 €		PAVA
582776	Acc.mont"U"pared/techo/truss para99dBsp.	583,74 €		PAVA
582771	Acc.mont"U"pared/techo/truss para90dBsp.	138,21 €		PAVA
582777	Acc.mont pared, negro y cable seguridad	358,54 €		PAVA
582765	Acc.Montaje volado,ajustable,acero,negro	276,42 €		PAVA
582769	Acc.de colgado de Line array negro,acero	816,26 €		PAVA

Listado PVP completo: Notifier, MORLEY-IAS y PA-VA

Código	Descripción	PVP EXSI	Notas	Tarifa

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Aceptación de las condiciones

El cliente manifiesta conocer las presentes condiciones Generales de venta y acepta las mismas al realizar su pedido bien por escrito o vía telefónica.

Forma de pago.

Exsi se reserva el derecho de aceptar cualquier petición de compra de los productos que comercializa promovida por cualquiera de sus clientes. Todos los clientes gozan de una clasificación conocida y aceptada de antemano por ellos que les garantiza una línea de crédito, forma de pago y descuentos. Para aquellos nuevos clientes y hasta obtener la clasificación, el pago se realizará al contado mediante transferencia previa o con un ingreso en cuenta, una vez obtenida la clasificación los pagos se efectuarán según lo acordado. Los pedidos inferiores a 50 euros serán abonados al contado.

Cualquier demora en el pago por encima del término establecido supondrá la paralización de los envíos, reparaciones y crédito del cliente, reservándose Exsi la anulación del crédito establecido y las condiciones pactadas hasta la fecha.

Suministro

Será inmediato para todos los productos en almacén

Todo suministro de material realizado a clientes será entendido como venta en firme y facturado según las condiciones establecidas para dicho cliente. No se enviara material alguno a clientes sin el correspondiente albarán, manteniendo el cliente el derecho a su devolución según las condiciones establecidas en el título "Devoluciones".

Devoluciones

Nuestro almacén no recepcionará mercancía de la que previamente no haya sido informado y solo se admitirán aquellas devoluciones que hayan sido previamente notificadas por el cliente y aceptadas por EXSI por escrito, siempre que se trate de material sin usar ni desprecintar, con su embalaje, manuales, partes y accesorios originales y llegue a porte pagados. EXSI, como hace el fabricante, podrá aplicar un recargo por reposición de existencias del 25%. En ningún caso se efectuará el abono de materiales deteriorados, defectuosos, con falta de componentes o accesorios y embalajes deteriorados. Para pedidos en firme de productos que no estén referenciados en la lista de precios no se permitirán devoluciones.

Reclamación por transporte

Ante un eventual deterioro, rotura, golpe, pérdida o sustracción de toda o una parte de la mercancía, es indispensable que a la recepción de la misma, el cliente verifique que la entrega es completa y correcta. En caso de que detecte alguna anomalía deberá realizar en ese momento la oportuna reclamación al transportista y comunicarlo a Exsi. El incumplimiento de esta norma privará el derecho de posterior reclamación.

Reserva de dominio.

Todos los productos suministrados por Exsi serán propiedad de la empresa hasta pleno pago de la mercancía.

GARANTIA.

Plazos.

Exsi aplicará las condiciones y plazos de garantía establecidos para cada producto por el fabricante.

Algunos componentes sujetos a desgaste por el uso normal del equipo pueden estar sujetos a condiciones de garantía específicas o pueden estar excluidos de ellas, según cada fabricante e independientemente de la garantía general del equipo. (Es el caso de Discos rígidos, baterías y componentes similares)

1 de 2 Sigue...

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Condiciones

Para que un producto entregado al servicio de postventa de Exsi se considere incluido en los beneficios del programa de garantías deberán cumplir lo siguientes requisitos

1-La garantía cubre la reparación o sustitución parcial o total de un equipo averiado por cualquier defecto de fabricación excepto cuando la avería es causada por desgaste de las piezas debido al uso normal del equipo. Las reparaciones se realizarán en el servicio técnico oficial de cada fabricante o en su defecto por nuestro propio servicio técnico, a criterio de Exsi, buscando siempre la máxima eficacia y rapidez

2-Para el uso de este servicio el producto averiado deberá ser remitido por los compradores al departamento de postventa de Exsi. El cliente se hará cargo de los costes de envío a Exsi y esta a los costes asociados a la devolución del mismo.

3-En caso de que el mal funcionamiento obedezca a una instalación o utilización indebida, o a causas ajenas al uso normal del equipo, si hubiese sido abierto, manipulado, reparado o modificado por personas ajenas al servicio de postventa de Exsi o si se comprobara que fue adquirido con fecha anterior a la cubierta por la garantía, el equipo y sus componentes quedaran automáticamente excluidos de los beneficios de la misma.

4-Exsi en ningún caso será responsable de los daños directos o indirectos o pérdida de los beneficios o de las economías que puedan surgir por el uso de nuestros equipos.

5-Los equipos que enviados a nuestro Servicio Técnico y que funcionen correctamente recibirán un cargo de media hora de mano de obra, según la tarifa vigente, en concepto de revisión y verificación.

REPARACION

1-Toda reparación tiene una garantía de 180 días a partir de la fecha de la factura o albarán de reparación. La garantía cubre exclusivamente el defecto generador del mismo síntoma, cubriendo materiales y mano de obra. No cubrirá otros posibles defectos.

2-Las reparaciones serán realizadas por nuestro personal técnico o el del servicio oficial del fabricante. Para ello deberá enviarse el aparato a nuestro servicio técnico. Los costes de transporte y envío a nuestro servicio técnico correrán por parte del comprador.

3-Para realizar la reparación, es indispensable que el aparato vaya acompañado por el albarán explicando los síntomas que presenta y número de RMA. En caso contrario Exsi se reserva el derecho de revalorizar un cargo por las pruebas necesarias para detectar la avería (aunque el equipo este en garantía)

4-Si el importe de la reparación es superior al 50% del valor neto de la factura, el equipo no se reparará y se remitirá al cliente a través del departamento comercial a nuestro programa RENOVE para la sustitución de equipos defectuosos cuya reparación no es rentable.

2 de 2



Avda. Leo Delibes 6
29004 Málaga
Telf. 952 23 61 99
exsi@exsi.es

Alhama de Granada 6
18006 Granada
Telf. 958 12 11 11
granada@exsi.es